SAGA POLYNESIE

DEPARTEMENT EPI

CATALOGUE 10/2022

PROTECTION DU CORPS - INDUSTRIE VOIRIE

COFFRET DE SECOURS - EPI116/FAR2010PP
6 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm -4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement compressif stérile - 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm -1 bande extensible de 3 m x 5 cm- 1 bande extensible de 3 m x 7 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds- 1 pince à échardes à mors plats - 1 paire de gants jetables- 3 compresses à la chlorhexidine - 3 compresses d'alcool à 70°- 3 compresses au calendula- 3 compresses d'hypochlorite de sodium- 2 sachets de gel décontaminant sans eau
2 dosettes de sérum physiologique stérile - 1 feuillet premiers soins

VALISE DE SECOURS "MEDECINE DU TRAVAIL" - EPI116/VAL2060PP
1 kit coussin hémostatique - 1 couverture de survie - 2 écharpes triangulaires - 2 sacs en plastique - 12 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm - 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm - 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm - 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm - 3 bandes extensibles de 3 m x 5 cm - 3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds - 1 pince à échardes à mors plats - 5 paires de gants jetables - 12 épingles de sûreté - 10 compresses à la chlorhexidine - 10 compresses d'alcool à 70 °- -2 tampons hémostatiques pour le nez - 4 dosettes de sérum physiologique stérile - 1 feuillet premiers soins.

VESTES DE TRAVAIL MANCHES LONGUES / COURTES - EPI101
Veste à bouton apparent poignets droit.
100% coton sergé lourd 320 g/m2.
Existe en manches courtes. Conforme à la norme EN340

GILET MULTIPOCHES BLEU - EPIDE/M2GILBLEU
Gilet de travail Mach2 en polyester coton.Fermeture devant par zip. Encolure en V. Grande poche dans le dos. 13 poches. Vêtement de protection de la série MACH protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs .Température de lavage 60°C maximum.Conforme à la norme EN340:2003

GILET MULTIPOCHES GRIS-ORANGE - EPIDE/M2GILGRI Gilet de travail Mach2 en polyester coton.Fermeture devant par zip. Encolure en V. Grande poche dans le dos. 13 poches. Vêtement de protection de la série MACH protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs .Température de lavage 60°C maximum.Conforme à la norme EN340:2003

GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 -EPI93/HVW100/O

Gilet hautE visibilité. Fermeture par bande agrippante.
Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier
Conforme à la norme
EN 471.

BERMUDA MACH2 7 POCHES - EPIDE/M2BE2BM
Cotés élastiqués - poly coton 245g/m2.

GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 - EPI93/HVW100/OM AERE MESH
Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante.
Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier
Conforme à la norme EN 471.

GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 - EPI93/HVW100/J

Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante.
Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier,Conforme à la norme EN 471.

COMBINAISON SIMPLE - EPI101/151030 2 POCHES POITRINE, ZIP NYLON - 2 POCHES BASSES, OUVERTURE EN BIAIS - ZIP CENTRAL NYLON PASSEMAINS 1 GRIPPER - A DROITE 1 POCHE DOS ET 1 POCHE METRE - SOUFFLETS D'AISANCE, DOS ELASTIQUE, CO L CHEVALIERE. CONFORME A LA NORME EN340 – 100% COTON 320gr

GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 EPI93/HVW100/JM AERE MESH
Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante.
Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier
Conforme à la norme EN 471.

PANTALON 5 POCHES ERIC EPI185 COULEUR **GRIS** 2 POCHES ITALIENNES, 2 POCHES A SOUFFLETS, POCHE TELEPHONE, BRAGUETTE BOUTONS POLYCOTON 245gr. EXISTE EN **BLEU BUGATTI ET VERT US**

PROMOTION

GILET MULTIPOCHES - EPI177

HAUTE VISIBILITE CLASSE2
FERMETURE PAR ZIP - CONFORME A LA NORME 471

ENSEMBLE DE PLUIE - EPIDELTA/EN400JAUNE
›antalon Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 gr/m². cousues et banderolées. Veste à capuche fixe avec cordon de ermeture à glissière. Rabat coupe-vent intérieur. Manches oignets réglables par pressions. Oeillets d'aération aux ures. Bas volet dorsal avec ventilation. 2 poches avec rabats. à serrage élastique à la taille. Bas des jambes réglable par . 2 passe-main.

ENSEMBLE DE PLUIE - EPIDELTA/EN400BLEU
Veste et pantalon Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 gr/m². Coutures cousues et banderolées. Veste à capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture à glissière. Rabat coupe-vent intérieur. Manches raglan à poignets réglables par pressions. Oeillets d'aération aux emmanchures. Bas volet dorsal avec ventilation. 2 poches avec rabats. Pantalon à serrage élastique à la taille. Bas des jambes réglable par pressions. 2 passe-main.

PROTECTION DU CORPS - INDUSTRIE VOIRIE

GAO COULEUR **VERT – BLANC**
– JAUNE CITRON – ROUGE VIF - GRIS encolure V renforcée - " pattes sur le côté ou non – 1 poche plaquée côté coeur – 2 poches ventrales ou non **VETEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX NORMES CE** (risque de happement)
FABRICATION SUR COMMANDE



GAO - EPI185/GAO
P65/C35 245Gr
bleu bugatti - encolure en v renforcee
3 pattes sur le côté
1 poche plaquée côté cœur, 2 poches basses
VÊTEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX NORMES CE (risque de happement)

CEINTURE DE MAINTIEN BASIQUE TM / TL / TXL
EPIDE/CEINT0TM / EPIDE/CEINT01GT / EPIDE/CEINT01XG

Descriptif :
Ceinture de maintien réglable par bande agrippante.
Ajustement par élastiques Spandex®.
Bretelles de maintien ajustables. Renforcement dans le dos par 4 baleines.

MANTEAU DE PLUIE PVC - EPIDELTA/MA305

Longueur 1,20 m .
Capuche fixe avec cordon de serrage, manches raglan, double fermeture devant par pressions, poignet coupe-vent,à l'intérieur de la manche, 2 poches basses plaquées avec rabat, empiècement dorsal flottant, oeillet de ventilation aux emmanchures, coutures cousues soudées.
Couleur : jaune. NON IMPRIMABLE

BERMUDA DE TRAVAIL 5 POCHES **EPI185/B5PB** - 100% COTON - 300gr/m2- 2 POCHES ITALIENNES - 2 POCHES PLAQUEES DOS - 2 POCHES CUISSES SOUFFLET - FERMETURE A GLISSIERE - **EXISTE EN NOIR - EPI185/B5PN**

TABLIER SOUDEUR CUIR - EPIDE/TASOUBCE
Tablier soudeur avec bavette en cuir croute de bovin.
Boucle de réglage sur le cou. Sangle croûte cousue avec boucle plastique.
Dimensions : 90 x 60cm. Epaisseur : 1,4 mm à 1,6 mm.
Coloris naturel.
Croûte de cuir de bovin
Tablier réalisé en une seule pièce
Taille Unique
Couleurs : Gris

ENSEMBLE DE PLUIE HV – CLASSE 3 - 100% POLYESTER ENDUIT PVC. 2 POCHES PLAQUEES FERMETURE PAR RABAT, 1 POCHE INTERIEURE. CAPUCHE DETACHABLE. POIGNETS COUPE-VENT BORDS COTES. FERMETURE A GLISSIERE SOUS RABAT A BOUTONS PRESSIONS **CONFORME A LA NORME EN 471 + EN343**.PANTALON 2 PASSE-MAINS SERRAGE TAILLE PAR ELASTIQUE - SERRAGE EN BAS DU VETEMENT PAR BOUTONS PRESSIONS **CONFORME A LA NORME EN 471 + EN343. EPI240/ENS**

COMBINAISON AMX - EPI101/1830305 2 POCHES POITRINE, ZIP NYLON , 2 POCHES BASSES, OUVERTURE EN BIAIS , DOUBLE ZIP CENTRAL, INJECTE BLANC , PASEMAINS - A DROITE 1 POCHE DOS ET 1 POCHE METRE - SOUFFLETS D'AISANCE - DOS ELASTIQUE - MANCHES TERMINEES PAR UN OURLET - COL OFFICIER - CONFORME A LA NORME EN340 – 100% COTON 320gr

PARKA HV – **EPI240/S160**

Combinaison avec cagoule élastiquée. **EPIDE/DT300**

Deltachem® non tissé, 5 couches. Fermeture avec zip sous double rabat. Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles.
SMS avec double barrière chimique extérieure. 85 gr/m².
Directive EPI 89/686/CEE
EN14605:2005+A1:2009
Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4).
TYPE 3B Protection contre les produits chimiques liquides (jet) + protection biologique - Type 3B
TYPE 4B Protection contre les produits chimiques liquides (brouillards) - Type 4B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5
TYPE 5B Protection contre les poussières (amiante) + protection biologique - Type 5B

MANTEAU DE PLUIE HE* POLYESTER ENDUIT PVC EPIDE/MA400
Coutures étanchées, capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat pressions. Poignets intérieurs élastiques. 2 poches.

EN343:2003 Vêtements de Protection contre la Pluie
Résistance à la Pénétration de l'eau (1 à 3): 3 *** HE : HAUTE ETANCHEITE**

T-SHIRT GILDAN **BLEU NAVY - BLEU ROYAL - BLANC** **100% COTON**
EPI225/5000

MANCHETTES DE SOUDURE - EPIDE/MANCHB

Manchettes en croute de bovin avec fermeture élastique aux extrémités, longueur 40cm Taille unique

CASQUETTE MESH ATTACHE VELCRO
BLEU NAVY 040416 NOIR 030316

EPI227/23-368

GENOUILLERES GEL **MP7O/400814** Protection confortable et résistante des genoux. Le confort des genoux est intensifié par l'incorporation d'un carré de gel qui permet d'amortir le contact genoux/sol. L'extérieur rigide en polyéthylène protège contre les choc et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement. 2 sangles élastiques à clipser. Conforme à la Norme EN 14404.

DEBARDEUR GILDAN **BLEU ROYAL -**
100% COTON
EPI225/5200

POLO GILDAN **BLEU NAVY et BLEU ROYAL**
EPI225/3800

PROTECTION DU CORPS - AGRO ALIMENTAIRE

CAPUCHE ZINAL POUR PARKA FRIGORISTE - EPI72/02/01

Doublure anti-froid ISOSOFT 200 grs/m²
VelcroProtection en tricotProtection aux oreilles
Coloris : Marine
Taille : unique
Conforme à la norme CE EN 342 : protection jusqu'à - 40°C

GILET MATELASSE - EPIDE/CLUSEBL

65 % polyester 35 % cotton.
4 poches. Navy blue.

PARKA FRIGO VERMONT - EPI72/01

- Protection JUSQU'A -40 ° C
- Élimination des ponts thermiques
- Col en polaire cordon Dans Le col
- Coudes et épaules renforcés Avec doublure additionnelle de téléphone-Poche Avec compartiments plusieurs versez stylets
- Fermeture Glissière à Rabat sous par pressions invisibles
- Cordon à la taille
- Coupe-vent en tricot dans les manches
- 2 Poches grandes
- Doublure High-Tech anti-froid
- Poche intérieure

Conforme à la norme CE EN 342 Protection jusqu'à - 40 ° C
Coloris: bleu marine

SALOPETTE FRIGORISTE - EPI72/03

- Protection jusqu'à – 40°C
- Matière extérieure : Tissu résistant à l'abrasion.
- Elimination des ponts thermiques
- Isolation : Doublure anti-froid ISOSOFT 200 grs/m²

Descriptif :

- Dos relevé,
- Braguette avec fermeture glissière et velcro,
- 2 poches spacieuses,
- Genoux renforcés et doublés,
- Fermetures glissières et velcro aux jambes

Coloris : marine et bleu
Conforme à la norme CE EN 342 : protection jusqu'à - 40°C

TABLIER NOIR AVEC POCHE 100% COTON
EPI185/TABVALN
TABLIER BLANC AVEC POCHE 100% COTON
EPI185/TABVALB

CAGOULE POLAIRE - EPI47/97275

NIVEAU 2 - 100% POLYESTER - LAVAGE 30°- THERMOREGULATION - EVACUATION RAPIDE DE LA TRANSPIRATION

Taille unique

PANTALON BLANC CUISINE EPI185/GUYBL

2 POCHES ITALIENNES, 1 POCHE DOS, BRAGUETTE PRESSIONS, PINCES DEVANT, CEINTURE ELASTIQUE COTES, POLY/COTON 50/50 – 210gr

PANTALON PIED DE POULE CUISINE EPI185/PT

2 POCHES ITALIENNE, 1 POCHE DOS, BRAGUETTE GLISSIERE, PINCES DEVANT, CEINTURE ELASTIQUE COTES, COTON 245gr

PANTALON NOIR CUISINE - EPI185/PN

CEINTURE ELASTIQUE CÔTES, 2 POCHES ITALIENNES, 1 POCHE DOS, BRAGUETTE PRESSIONS, 1 BOUTON RIVET, POLY/COTON 210gr

VESTE NOIRE CUISINE - EPI185/FABRICE

MANCHES COURTES, AERATION BRAS, 1 POCHE INTERIEURE, 10 PRESSIONS, POLY/COTON 210gr

VESTE BLANCHE CUISINE – EPI185/DAVIDMC

MANCHES COURTES, AERATION BRAS, 1 POCHE INTER, 10 PRESSIONS, POLY/COTON 245gr

VESTE BLANCHE CUISINE - EPI185/DAVIDML

MANCHES LONGUES, AERATION BRAS, 1 POCHE INTER, 10 PRESSIONS, POLY/COTON 245gr

PROTECTION DU CORPS - AGRO ALIMENTAIRE

TABLIER CHEF BLANC ou NOIR - EPI185/TABCHEF B ou N

Largeur 105cm Hauteur 90cm - 100% COTON - 260gr

TABLIER ½ CHEF BLANC - EPI185/TAB1/2

Largeur 105cm Hauteur 60cm - 100% COTON 260gr

TABLIER POLYURETHANE BLANC - EPIDE/TABPU PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES

Tablier en polyuréthane sans support comprenant une boucle de réglage sur le cou. 115 cm x 90 cm, épaisseur : 0,30 mm. Polyuréthane (F.P.U.A 30/100 d'épaisseur, poids 370 gr/m²).Taille Unique Couleur : Blanc 89/686/CEE Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides

TABLIER PVC BLANC BRETELLES SIMPLES RÉGLABLES 120 X 90 - EPIDE/TABALPV

PVC 100 % imperméable Réglable en hauteur et en largeur. Ne crevasse pas. Ne s'effiloche pas. Ne jaunit pas. Résiste très bien aux graisses, au sang et à une température de 80°C.
Epaisseur : 350 µm
Bretelles croisées
Dimensions : 90 X 120

TORCHONS 77X50cm 100% COTON – 200gr **EPI185/TORCHA**

TABLIER PVC/POLYESTER VERT - LIENS CORDONS - 110 X 75cm - Epaisseur 0,35mm - EPIDE/TABALIVE

Support polyester - enduit double face PVC -

TOUR DE COU - 95X65 cm - EPI185/TDC

PROTECTION DU CORPS - ESPACES VERTS

JAMBIERES DE BUCHERON - EPIDE/DOUGLAS

Protection frontale type A
pas de passants
fixation par ceinture élastique, et ouverture totale des jambes pour une mise en place facile et rapide.
taille unique
Conforme à la norme européenne EN 381-5
Classe 1

PANTALON PRIOR – EPI109/FI510 PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE SCIE A CHAINE

EN381-5 : 195 type A Classe 1 20m/s
Tissu texturé
extensible, finition deperlante SIFIGUARD Zones de renfort pour haute résistance mécanique 70% Polyester 30% Coton Protection scie à chaine en technologie SOFLY 5 couches.

Poids total environ 1,2 Kg
2 poches italiennes, 1 poche mètre, ceinture semi- élastiquée, bavette dorsale, renfort genou et bas de jambe.

JAMBIERES DE DEBROUSSAILLAGE - EPI109/FI015

Renfort sur les jambes avants, tissu enduit. Ceinture élastiquée. Ouverture sur les jambes par zip de 70cm.
Mousse haute densité 5mm.
Taille unique
Conforme à la norme européenne EN 340

ELARGISSEURS DE JAMBIERES
EPI109/AC007 Couleur vert sapin 67% polyester 33ù-coton - 245g/M2 LARGEUR 5cm - Pour jambieres de débroussaillage EPI109/F015

MANCHETTES DE BUCHERON - EPI72/06/01

Protection anticoupure 360° tout autour de l'avant-bras
Poignet bord côte -Elastique de serrage derrière le coude
Coloris orange fluo ou rouge vif pour une bonne visualisation -Taille unique
Conforme à la norme européenne EN 381-11

HARNAIS POUR DEBROUSSAILLEUSE
EPI228/P100533

PANTALON PROTECTION INTEGRALE - EPI72/526

TYPE C
Norme européenne EN 381-5 - classe 1 - Tissu extérieur robuste PES/COTTON / Longueur entre-jambe 78-80 cm selon la taille / Taille élastique / Bavette - lombaire pour plus de confort / Boutons
pour bretelles / Poche-mètre / 2 poches à l'italienne 503 vert sapin / orange fluo

PANTALON VERT/FL ORANGE - GAMME EVO
EPI72/526

EN381-5 : type A classe 1 : 20m/s
- Entre-jambe extensible
- 2 poches ivtaliennes
- 1 poche plaquée avec rabat
- 1 poche-mètre
- Bavette lombaire pour protection supplémentaire des reins
- Taille élastique
- Braguette

COULEUR : 526 vert / orange fluo

VESTE DE BUCHERON - EPI72/09/04

Protection en continu sur les bras et les épaules - Tissu 65% polyester 35% coton 245 gr/m2 - Petit col montant ouvert
Empiècement orange vif pour une bonne visualisation (sécurité) - Aération du dos par 2 pans superposés non cousus - 1 poche poitrine avec rabat orange
Fermeture à glissière avec ouverture totale
Fermeture bas des manches par boutons-pression
Pan dorsal plus long pour le confort
Conforme à la norme européenne EN 381-11
classe 0 en cours de certification

SALOPETTE BUCHERON ANTI-COUPURE
EPIDE/ERABLE3

Salopette anti-coupure. Ouverture par zip au bas. Genoux performés. Taille ajustable par élastique et boutons sur côtés. Bretelles élastiques ajustables. 5 poches dont 1 mètre. Bandes rétro-réfléchissantes décoratives.
Conforme aux normes EN381-5:1995 Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaine tenues à la main, EN340:2003 Exigences générales pour les vêtements.

PROTECTION DES MAINS

GANTS CUIR BOVIN HYDROFUGE - EPIDE/FIB49
épaisseur entre 1 et 1,2mm - très bonne résistance à l'abrasion - traitement hydrofuge appliqué sur la fleur retournée 10 fois plus efficace - Norme EN420 - EN388 - Résistance à la pénétration de l'eau 4/4 -

GANTS CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
EPIDE/CBHV2
Coupe américaine - poignet bord côte - protège artère - Norme EN420 - EN388 - Résistance à la pénétration de l'eau 4/4 -

GANTS BUCHERON ELAGUEUR - EPI72/2XD2
Gants anti-coupure EN381-7 classe 1, type A main gauche et EN388:2016 3 1 3 1
Ces nouveaux gants, avec protection anti-coupure sur la main gauche, procurent une très bonne dextérité et donc une très bonne maîtrise de la machine. Le renfort anti-glisse en caoutchouc étanche dans la paume et les doigts assurera un bon grip même lorsque votre machine est mouillée ou tout simplement humide et donc plus glissante.

GANTS DE FRIGORISTE ARTIC CUIR
EPIDE/FBF15
Gant fleur de bovin entièrement fourré, forme américaine, pouce rapporté, élastique de serrage intérieur au niveau du poignet, manchette avec fourrure.Gant de protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure, perforation) et contre le froid de contact et climatique prévu pour un usage général de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques ou électriques.Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse et aux normes européennes EN420:2003, EN388:2003 Risques mécaniques et EN511:2006 Risques contre le froid.Longueur 30cm.

GANTS DE MECANICIEN NITRILE NOIR ENDUCTION DOIGTS ET PAUME - EPIDE/VE712GR
Gant léger, d'une excellente dextérité pour gras de pièces abrasives - Gant tricoté en polyamide noir
Enduction Nitrile étanche noire sur la paume et le bout des doigts - **Conforme à la norme** EN 420 + EN388
Poignet de 6 cm - Longueur : 25 cm

GANTS DOCKER SPLIT RIGGER
EPIDE/DC103
Cuir croûte de bovin.
Dos toile avec renfort cuir.
Manchette en toile renforcée.
Gant : croûte de cuir de bovin. Épaisseur entre 0,7 et 0,9 mm.
Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² minimum.
Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum.
EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

GANTS PETROCHIMIE 40CM
EPIDE/PVCC400

Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support coton interlock
Longueur : 40 cm. Epaisseur : 1,3 mm.

SURGANT HAUTE TENSION 20-30KV
EPI74/2012899
Surgant en cuir de bovin fleur jaune. Hydrofuge et siliconé,Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin. Patte de serrage par Velcro® sur le dos de la main. Manchette de 120 mm en cuir de bovin cousue à l'extérieur.**CONFORT :** La patte de serrage par Velcro® assure un bon maintien du gant. La coupe américaine, le pouce languette et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et offrent un excellent confort d'utilisation. **RESISTANCE :** Le cuir fleur de bovin siliconé et hydrofuge (propriété déperlante) offre une excellente souplesse ainsi qu'une bonne protection mécanique. Il permet un usage en milieu humide. Protège les gants Electrosoft contre les risques de coupures et déchirures.**Conforme à la norme** EN 420 + EN388 +EN60903 CLASSE 2

GANTS PICGUARD
EPI74/2397200
Para-aramide : protection coupure
Revêtement en Polyuréthane avec enduction céramique : Résistant aux piqûres d'aiguille et aux perforations. **Polyester Coolmax** : Légèreté, respirabilité Doublure Polyester Viscose : thermorégulant
Conception ergonomique : sensibilité tactile **Couleur** : visibilité
Épaisseur de 0,5 mm : Confort et dextérité
Lavable : Oui. Languette d'accroche : Pour accrocher à un vêtement ou à un support.
Normes de base EN 420-03 Risques mécaniques EN 388-03 ASTM 1342 : Certification américaine de protection contre les piqûres d'aiguille et la perforation
CARACTÉRISTIQUES : Doublure en jersey/viscose/polyester thermorgulant Para-aramide + revêtement Polyuréthane et enduction céramique. Longueur : 27 cm

GANTS DE RIPPEUR LATEX VERT
EPIDE/LA50009
Gant enduit latex naturel sur support interlock coton Finition crêpée Poignet tricoté
CONFORT : Le latex naturel offre une excellente souplesse ainsi qu'une excellente dextérité pour un confort d'utilisation maximum. Le support coton absorbe la transpiration. Le dos aéré améliore la respirabilité du gant tout en supprimant les risques de happement.
RESISTANCE : L'enduction latex crêpée assure de bonnes qualités de résistance à l'abrasion (niveau 4) et à la perforation (niveau 4), ainsi qu'un excellent grip. Excellent grip et préhension de pièces glissantes.
SECURITE : Le poignet bord côté assure un bon maintien du gant et supprime les risques éventuels de happement.
HYGIENE : Le lavage des gants en fin de cycle de production évite les odeurs désagréables.
Conforme aux normes : EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques - Longueur 26 cm

GANTS DE SOUDURE ROUGE WELDING
EPIDE/CA515R
Gant soudeur. Croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Coupe américaine. Croûte traitée anti-chaleur d'épaisseur 1,2 à 1,4 mm.
Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m². Longueur : 35 cm.

GANT D'ELECTRICIEN CLASSE 3 EPI74/2091931
Electrosoft offre une protection de 500 à 36 000 volts. **Conforme à la norme** EN 420 + EN 60903, **CLASSE 3** : Manipulations sous tension jusqu'à un voltage de 26 500 volts.

GANTS DOCKER DE FRIGORISTE MARRON ET ROUGE - EPIDE/DCTHI
Doublure spéciale grand froid (-20°c) pour les travaux en chambres froides.
Couche imperméable. Cuir bovin hydrofuge. Coupe américaine, pouce palmé. Elastique de serrage au dos de la main - Doublure spéciale grand froid - **Conforme à la norme** EN 420 + EN 388 INDICE 3223 + EN511
Longueur : 29 cm Epaisseur : 0.8 / 1.1 mm

GANTS PETROCHIMIE 60CM
EPIDE/PVCC60010

Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support jersey coton.
Longueur : 60 cm. Epaisseur : 1,3 mm.

GANT NITRILE NON POUDRE - EPIDE/V1500 EN 374 - 2, EN 374 - 3 Etanche à l'air et à l'eau. Souplesse élasticité et tactilité Absence de risque d'allergie , Protection contre les éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés Compatibilité alimentaire
Résistance de plusieurs jours en milieux industriels et mécaniques - Longueur : 27cm - Epaisseur : 0,17 mm

GANT NITRILE NON POUDRE - EPIDE/V1400 EN 374
Etanche à l'air et à l'eau.
Souplesse élasticité et tactilité Absence de risque d'allergie , Protection contre les éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés Compatibilité alimentaire
Résistance de plusieurs jours en milieux industriels et mécaniques -
Bactéries + champignons - Etanchéité à l'air et à l'eau - selon EN ISO 374-2 2019 - Champignons
Virus : détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang selon ISO 16604

GANTS ANTI-CHALEUR 250°AVEC MANCHETTE
EPIDE/KCA15 Gant tricot anti-chaleur 5 doigts sans couture. Ambidextre. Permet un temps de préhension de 18s à 250°C et 12s à 350°C.Tricot extérieur Kevlar/Intérieur coton. Manchette en cuir de 15cm.Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse et aux normes européennes EN420:1994, EN388:1994 Risques mécaniques et EN407:1994 Gants contre les riques de Chaleur et Feu.Longueur 30cm.

GANTS LATEX INDUSTRIE T9/10
EPIDE/VE330BJ
Gant de ménage en latex naturel, double trempe bicolore, intérieur floqué coton, paume et doigts adhérisés, manchette finition bord craqué. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse et aux normes européennes EN420:2003, EN388:2003 Risques mécaniques et EN407:1994 Gants contre les produits chimiques et les micro-organismes
Longueur 30cm. Epaisseur: 0,60mm

GANTS DE PRECISION 10
EPIDE/VV702BC
Gant tricot polyamide blanc/enduction polyurethane blanc (PU), paume et bout des doigts. Poignet élastique 8cm.Jauge 15. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse et aux normes européennes EN420:2003, EN388:2003 Risques mécaniques.

GANTS ANTICOUPURES NIVEAU 5 **EPI194/C1002**
QUALITES : LA SOUPLESSE DU GANT ASSURE DEXTERITE ET CONFORT A L'UTILISATEUR - UN CHOIX DE FIBRES TECHNIQUES PERMETTANT UNE RESISTANCE MAXIMALE A LA COUPURE
DOMAINES D'UTILISATION : IDEAL POUR LA MANUTENTION MOYENNE - PARFAITEMENT ADAPTE A UNE UTILISATION EN MILIEU SEC. INDUCTION POLYURETHANE GRISE - SUPPORT HPPE(polyéthylène) GRIS CHINE SANS COUTURE - JAUGE 13 PAUME ET BOUTS DES DOIGTS ENDUITS
EN388 4543

GANTS RENFORCES BLEUS MANUTENTION - **EPIDEDS202RP**
CUIR DE BOVIN DOUBLURE TOILE COTON - RENFORT PAUME, POUCE ET INDEX, DOS TOILE AVEC RENFORT CUIR - MANCHETTE EN TOILE RENFORCEE - EN 388

GANTS AQUA GRIP Gants dotés d'un excellent grip recto verso pour travaux secs ou mouillés

EPI228/FP035

GANTS ANTI FROID ANTI COUPURES
EPI194/L1401 QUALITES : EXCELLENTE RESISTANCE A L'ABRASION, A LA COUPURE ET A LA DECHIRURE - ALLIANCE ENTRE UNE PROTECTION MECANIQUE ET UNE PROTECTION THERMIQUE
DOMAINES D'UTILISATION : IDEAL POUR LA MANUTEN TION LOURDE-PARFAITEMENT ADAPTE A UNE UTILISATION EN MILIEU SEC COMME ACQUEUX - PROTECTION CONTRE LE FROID - ENDUCTION LATEX BLEU - SUPPORT POLYCOTON JAUNE FLUO INTERIEUR MOLLETON - JAUGE 7 - PAUME ET BOUTS DES DOIGTS ENDUITS
EN 388 EN511 2231

GANTS CUIR PLEINE FLEUR BOVIN COUPE AMERICAINE - NORME EN388 - 3122 - **EPIDE/FBN49**

GANTS HIGH TECH
EPI194/C2000 QUALITES : GANT COMPLET HAUTE TECHNOLOGIE - OLEOFUGE SUR LES 3/4 DE LA MAIN - EXCELLENT GRIP GRACE A SA DOUBLE ENDUCTION CHOIX DE FIBRES TECHNIQUES PERMETTANT UNE RESISTANCE MAXIMALE A L'ABRASION, A LA COUPURE ET A LA DECHIRURE - DOMAINES D'UTILISATION : IDEAL POUR LA MANUTENTION MOYENNE DE MATERIAUX COUPANTS ET GRAISSEUX - PARFAITEMENT ADAPTE POUR UNE UTILISATION EN MILIEU SEC, HUILEUX COMME AQUEUX. DOUBLE ENDUCTION NITRILE + NITRILE FOAM NOIR SUPPORT HPPR/SPANDEX GRIS CHINE - JAUGE 13 - PAUME ET DOS 3/4 ENDUIT - POIGNET ELASTIQUE - SANS COUTURE
EN388 4543

PROTECTION DES PIEDS - INDUSTRIE

CHAUSSURE MERCURE S3 SRC EPI140/K920

DERBY CUIR FLEUR PIGMENTE – EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE PU2d

NORME CE ISO 20345:2004 - CLASSE S 3
COLORIS NOIR

CHAUSSURE JUPITER S3P - EPI140/K802

CHAUSSURE MONTANTE TYPE BRODEQUIN
FERMETURE PAR 5 PASSES-LACETS
SOUFFLET ETANCHE, HAUT DE TIGE MATELASSE COLORIS NOIR - EMBOUT ET SEMELLE ANTI-PERFORATION - SEMELLE USURE PU BI DENSITE
NORME CE ISO 20345:2004 - CLASSE S 3
COLORIS NOIR

CHAUSSURE PROTECTOR BOOT S1P SRC EPI240/FW10

EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES - ANTI-STATIQUE

NORME ISO20345

WADERS D'INTERVENTION EN MILIEU INONDE
COMBI SPECIAL
EPI214/COMBISP

Waders renforcés, hauteur de 130cm.

PVC renforcé, Très Haute Résistance.

Renfort au niveau des genoux.
Bretelle et poche intérieure, serrage à la poitrine

Grande capacité d'absorption au talon.

Coloris : Vert Forêt, semelle noire

Intérieur coton respirant.

BOTTES FORESTIERE - EPI10/CH004

Norme EN ISO 17249 : 2004 classe 3
Botte en caoutchouc naturel.
Semelle antidérapante. Coquille acier.
Semelle anti perforation.
Le seul produit qui vous garantisse
une parfaite étanchéité.

BOTTES DE SECURITE POLYVALENTES VERTES - EPIDE/BRONZ - SRA,5S
Botte en PVC/ doublée Polyester

antitranspiration
Embout et semelle anti-perforation inox

Semelle de contact PVC/Nitrile à grtos crampons
Prtection des malléoles
Embout de déchaussement
Résistance à la glisse

BOTTES DE TRAVAIL. EPIDE/GROHCOB
Tige : PVC bi-injection.
Doublure : Jersey polyester.
Semelle : PVC à crampons.

EN ISO 20347:2012 Equipement de protection individuelle - chaussure de travail
SRA : Résistance à la glisse

CHAUSSURE NO METAL BAROUD, EPI192/X1100

Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation SJ Flex, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/PU

CHAUSSURE COBRA 3 SOUDEUR CUIR EPIDE/COBRA3S3 CUIR CROUPON PIGMENTÉ
EN ISO 20349:2010 WG HI-1 S3 SRC
EN ISO 20345
Doublure : mesh polyamide
Première de propreté : fixe **Dessus polyamide** sur latex antibactérien
Piqûres para-aramide Rabat de protection, fermeture bande agrippante
Semelle : injectée - PU bi-densité

CHAUSSURE MANAGER S3 - EPI192/MANAGER

Chaussure en cuir,hydrofuge, couleur noire, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation SJ Flex, antichoc

CHAUSSURE NO METAL OSLO S1P SRC
EPI215/UA30016 - OSLO EPI215/RI21136 TIGE : Souple, cuir velours **DOUBLURE** : Doublure Wing Tex avec tunnel d'air **EMBOUT :** Air Toe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION** : Save & Flex PLUS **SEMELLE AMOVIBLE :** Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA **SEMELLE CONFORT** : Souple PU **SEMELLE USURE** : PU compact anti-abrasion , Résistante aux hydrocarbures ,

CHAUSSURE NO METAL MISTRAL S1P SRC
EPI215/UA50026 MISTRAL EPI215/RI50086 TIGE : Souple, cuir velours avec inserts **DOUBLURE :** Doublure Wing Tex avec tunnel d'air **EMBOUT :** Air Toe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante. **ANTIPERFORATION :** Save & FlexPLUS **SEMELLE AMOVIBLE :** Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA **SEMELLE CONFORT :** Souple PU **SEMELLE USURE :** PU compact anti-abrasion



CHAUSSURE INOVATION S3 CUIR PLEINE FLEUR GRANA MINA
HYDROFUGE AVEC INSERT EN TEXTILE - DOUBLURE WING TEX AVEC TUNNEL D'AIR RESPIRANTE EMBOUT COMPOSITE PERFORE AVEC MEMBRANE RESPIRANTE SEMELLE ACIER SEMELLE INTER EN TISSU ABSORBANT, ABSORPTION DES CHOCS OPTIMALE ET ANTI DERAPANTE - SEMELLLE EXTER ANTI ABRASION
EPI215/SO10633



CHAUSSURE BEAST S3 NO METAL CUIR PLEINE FLEUR GRANA MINA HYDROFUGE AVEC INSERT EN TEXTILE - DOUBLURE WING TEX AVEC TUNNEL D'AIR RESPIRANTE EMBOUT ET SEMELLE COMPOSITE PERFORE AVEC MEMBRANE RESPIRANTE SEMELLE ACIER SEMELLE INTER EN TISSU ABSORBANT, ABSORPTION DES CHOCS OPTIMALE ET ANTI DERAPANTE SEMELLLE EXTER ANTI ABRASION
EPI215/UA20114

CHAUSSURE DERBY S1P SRC EPI240/FW14 EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES - ANTI-STATIQUE

NORME ISO20345

CHAUSSURE MOVIDA S1P SRC EPI215/UE20025
EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES -

NORME ISO20345 - SEMELLE DE CONFORT -



CHAUSSURE REPTILE RS S3 SRC EPI215/BC10033
EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES -

NORME ISO20345 - SEMELLE DE CONFORT ANTI-ABRASION



CHAUSSURE TAGUS NO METAL ESD S1P EPI240/FC04
EMBOUT ET SEMELLE COMPOSITE – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES -

NORME ISO20345 - SEMELLE DE CONFORT ANTI-ABRASION - SANGLES REGLABLES - TIRETTE ARRIERE POUR MISE EN PLACE DU PIED - TIGE PERFOREE POUR AERATION - ANTI-STATIQUE

CHAUSSURE STYLE S1P - WRU - SRA EPI241/STYLE
Tige cuir suede mesh et synthétique - matelassage sur le haut de tige - doublure textile assurant la ventilation du pied et un séchage rapide - semelle intérieur anatomique et amovible sur mousse - semelle bi-matière : extérieur en caoutchouc - absorption des chocs et vibrations - semelle anti-dérapante selon la Norme SRA - résistant aux huiles et aux hydrocarbures - talon absorbeur de chocs - pare pierres avant - sangle avant et arrière pour aide au chaussage - r.
coquille et semelle anti-perforation acier souple - Norme ENIS20345,

PROTECTION DES PIEDS - AGRO ALIMENTAIRE

SABOT CUIR SVEN EPI191/SVEN BLANC Tige entièrement en cuir.
Bride arrière pivotante, élastiquée réglable avec boucle métallique.
Première de propreté en croûte de cuir naturel sur matelas de mousse.
Bonne respirabilité et bonne absorption de la transpiration.
Semelle extérieure en polyuréthane flexible monodensité avec relief antidérapant.
Talon avec absorbeur de chocs, hauteur 4 cm.
Coquille acier.

SABOT CUIR SVEN EPI191/SVEN NOIR Tige entièrement en cuir.
Bride arrière pivotante, élastiquée réglable avec boucle métallique.
Première de propreté en croûte de cuir naturel sur matelas de mousse.
Bonne respirabilité et bonne absorption de la transpiration.
Semelle extérieure en polyuréthane flexible monodensité avec relief antidérapant.
Talon avec absorbeur de chocs, hauteur 4 cm.
Coquille acier.

MOCASSIN MICROFIBRE TONY EPI191/TONY BLANC
Tige en microfibre hydrofuge S2.
Doublure textile souple et respirante.
première de propreté en latex antistatique, lavable, amovible, traitée antibactéries.
Semelle extérieure en polyuréthane Monodensité injecté.
Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides.
Coquille acier.

MOCASSIN MICROFIBRE TONY EPI191/TONY NOIR Tige en microfibre hydrofuge S2.
Doublure textile souple et respirante.
première de propreté en latex antistatique, lavable, amovible, traitée antibactéries.
Semelle extérieure en polyuréthane Monodensité injecté.
Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides.
Coquille acier.

SABOT MICROFIBRE SILVO
Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied.
Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses.
Semelle extérieure en polyuréthane monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon.
Résistance aux huiles et aux acides.
Coquille acier.

EPI191/SILVOBLANC

SABOT MICROFIBRE SILVO Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied.
Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses.
Semelle extérieure en polyuréthane monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon.
Résistance aux huiles et aux acides.
Coquille acier.

EPI191/SILVOBLANC

SABOT MICROFIBRE SILVO GRANDES TAILLES

Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied.
Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses.
Semelle extérieure en nitrile monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon.
Résistance aux huiles et aux acides.
Coquille acier.

EPI191/SILVOGTBLANC

SABOT MICROFIBRE SILVO GRANDES TAILLES
Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied.
Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses.
Semelle extérieure en nitrile monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon.
Résistance aux huiles et aux acides.
Coquille acier.

EPI191/SILVOGTNOIR

BOTTES AGROALIMENTAIRES S4 - EPIDE/KEMIS
Botte en PVC/Nitrile doublé
Talonette amovible
antitranspiration
Embout et semelle inox
Semelle de contact PVC/Nitrile
Conforme à la norme EN 345
Première de propreté : amovible, lavable et isolante, Ergot de déchaussement.Résistance à la glisse

SABOTS DANY POLYMERE EPI220/DANY
Ultra leger 200gr NORME EN ISO 20347 OB SRC ANTI DERAPANT ANTI STATIQUE CONFORTABLE - RESISTANT A L'ABRASION - BRIDE DE MAINTIEN REGLABLE - LAVABLE EN MACHNE A LAVER A 50°C - Talon absorbeur de chocs EXISTE EN STOCK en BLANC - en ROSE VERT BLEU NOIR sur commande

BOTTES NO METAL SIBERIAN S3 CI SRC
EPIDE/RR40754 **TIGE :** Cuir pleine fleur grana mina **DOUBLURE :** Laine écologique
EMBOUT : Air Toe composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante **ANTIPERFORATION :** Save & Fles PLUS **SEMELLE AMOVIBLE :** Ergo Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optiale et antidérapante **SEMELLE CONFORT** : Souple PU
SEMELLE USURE : PU compact anti-abrasion

PROTECTION TÊTE

CASQUETTE ANTI-HEURT
EPIDE/COLTABE

Descriptif : Casquette anti-heurt en polyamide enduit polyuréthane, type base-ball, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en néoprène pour amortir les chocs. Taille unique réglable.

Matériaux :
Extérieur : polyamide enduit polyuréthane
Coquille intérieure : polyéthylène haute densité.
Renfort de la coquille : mousse

CASQUE DE CHANTIER A SERRAGE ROTOR - ELECTRICIEN
EPIDE/QUARTZ UP
Haute résistance anti UV - coiffe 3 bandeaux textile et 8 points de fixation, 2
positions possible du tour de tête - isolement électrique 1000VAC ou 1500 VCC - couleur : **blanc**

CASQUE OCEANIC - EPI70/564401

Confort maxi - Garniture frontale de 37 cm - Longévité : Une durée de vie de + de 3 ans - Coiffe PE réglage standard - réglage par molette crantée
Coiffe textile - Réglage standard - Réglage par molette crantée - EN 397
Poids 370 gr

Livré

JUGULAIRE COTON LARGEUR 18MM
EPI70/560104

S'adaptent indépendamment sur les modèles OCEANIC ® II (EPI70/564511), VISIOCEANIC EPI70/560511

GRILLE FORESTIER PELTOR V1A
EPI70/560502

Grille amovible protège-face
Adaptable sur modèles VISIOCEANIC (EPI70/564511) et OCEANIC (EPI70/564401) avec adaptateur fourni, compatible avec coquilles anti-bruit
Normes CE EN 166

PAIRE DE COQUILLES ANTI-BRUIT SNR23db POUR CASQUE OCEANIC
EPI70/560603



CASQUE VISIOCEANIC - EPI70/564511 AVEC VISIERE
EPI70/560810

GARNITURE FRONTALE DE 37CM - UNE DURÉE DE VIE DE + DE 3 ANS - 400 G - 6 COLORIS

Accessoires :
Réf.EPI70/560104 : Jugulaire coton largeur 18MM -
Réf.EPI70/560502 : Grille forestier PELTOR -
Réf.EPI70/560603 : Paires de coquilles anti-bruit SNR23DB

CASQUE VERTEX BEST POUR TOUT TRAVAUX EN HAUTEUR (2 coloris) - EPI73/A16
Casque pour les travaux en hauteur et le secours.Casque confortable, répondant aux exigences des travaux en hauteur. Jugulaire conçue pour limiter le risque de perdre le casque en cas de choc pendant la chute : elle résiste à plus de 50 daN (norme casques alpinisme EN 12 492).
Calotte en polycarbonate résistante aux chocs et à l'usure (norme casque industrie EN 397 et norme EN 12 492). Satisfait à l'ensemble des exigences facultatives de la norme EN 397 : déformation latérale, utilisation à basses températures (jusqu'à - 30 °C), isolement électrique, projections de métal en fusion.
Réglage simple et complet : molette de réglage unique pour le tour de tête, précise, simple et rapide à manipuler même avec des gants, tour de tête réglable en hauteur en fonction de sa morphologie, boucles de la jugulaire ajustables vers l'avant et l'arrière. **Confortable :** coiffe textile, tour de tête en mousse épaisse, la mousse peut être remplacée. Tour de tête rétractable dans la calotte pour le rangement.
Accessoire : EPI70/560603 : Paires de coquilles Anti-bruit

CASQUE FORESTIER COMPLET ORANGE + JUGULAIRE + COQUILLES ANTI-BRUIT + PROTEGE NUQUE EPI109/TT002B

Casque en polyéthylène, visière grillagée 40x19 acier.
Coquilles antibruit.
Tour de tête réglable de 52 à 62 cm
Basane synthétique antiallergique

ECRAN POLYCARBONATE EPI109/H010 pour casque Forestier EPI109/TT02

PORTE-VISIERE POLYCARBONATE COMPLETE (SUPPORT+ECRAN)
EPIDE/BALB2IN

Descriptif : Porte visière avec protection frontale + visière VISOR-PC : visière polycarbonate incolore avec bord plastique. 39 x 20 cm. Matériaux : Polycarbonate - Tailles : Unique - Couleurs : Jaune - **Accessoires :** -
Réf.EPIDE/VISORPCIN : Kit de 2 visières polycarbonate de remplacement - Réf.EPIDE/VISOR-G : Kit de 2 visières grillagées.



KIT 2 VISIERES POLYCARBONATE DE REMPLACEMENT
EPIDE/VISORPCIN Fixation universelle. Adaptable sur porte visières EPIDE/BALB2IN – 39X20cm – Matériaux : Polycarbonate – Tailles : Unique - Couleurs : Incolore – Protection contre les projections de grosses particules solides. Utilisation facile et confortable. Fixationmétallique. Travaux forestiers. Tailles et coupes . Débroussaillages. Bâtiment. Travaux Publics. Industrie.

KIT
2VISIERES GRILLAGÉES **EPIDE:VISOR-G**
Kit
de 2 visières grillagées avec bord plastique. Fixation universelle. Adaptable sur porte-visières 39X20cm EPIDE/BALB2IN ; Acier – Plastique – Taille : Unique

CASQUE DE CHANTIER DIAMOND 5 JAUNE FLUO
EPIDE/DIAM5JAFL
Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement. Coiffe polyamide: 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton. Couleurs fluo et bande rétroréfléchissante pour une haute visibilité de jour et nuit.
EN397: Casques de chantier, EN50365:2002
Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension



COQUILLES ANTI-BRUIT EPIDE/SUZUKA2
Pour casque DIAMOND – EPIDE/DIAM5JAFL avec Adaptateur HARNESS5

SUPPORT D'ECRAN CLEARWAYS
EPI74/1002341
Sûr, pratique, économique Ecran facial intégral garantissant une protection supplémentaire contre les produits chimiques Ecrans de remplacement économiques disponibles en polycarbonate ou acétate.
L'écran facial Clearways offre une bonne résistance et une durée de vie prolongée. Léger, il est confortable et peut être porté toute la journée
voir **EPI74/1002353** : Ecran CLEARWAYS

ECRAN CLEARWAYS
EPI74/1002353
Sûr, pratique, économique. Ecran facial intégral garantissant une protection supplémentaire contre les produits chimiques.
L'écran facial Clearways offre une bonne résistance et une durée de vie prolongée. Léger, il est confortable et peut être porté toute la journée.
voir aussi le Support Ecran (EPI74/1002341)

ADAPTATEUR BIONIC POUR CASQUE DE SECURITE - EPI74/1015161
Se fixe facilement et rapidement à une vaste gamme de casques de sécurité.Fournit une protection totale de la tête et du visage.
Adaptateur casque de sécurité. Permet de fixer l'écran BIONIC (EPI74/1011623) sur la plupart des casques de sécurité.

ACCESSOIRES POUR CASQUE SPERIAN HONEYWELL - NON RÉFÉRENCÉ -

ECRAN BIONIC - EPI74/1011623-BION
Une protection supérieure Protection faciale intégrée, du sommet du crâne jusqu'au menton, Ecran panoramique de qualité supérieure, pour une visibilité maximale Large gamme d'écrans, aisément remplaçables disponibles dans différents matériaux, teintes et finitions pour répondreaux besoins de chacun Compatible avec des lunettes, lunettes-masques et masques respiratoires Mécanisme de verrouillage pour une sécurité complète Design diélectrique
Un confort inégalé Possibilités de réglages pour un ajustement sur mesure (2784 combinaisons possibles) Mécanisme d'encliquetage pour un réglage précisdu serre-tête Bandeau ajustable Visière multi-positions grâce à un système de crantage Coussinets ultra-doux recouvrant toutes les partiesde la lunette-masque qui sont en contact avec la tête Bandeau ultra-doux antiperspirant, détachable, pour un nettoyage et un remplacement facile **Accessoire :** EPI74/1015161 : Adaptateur BIONIC pour casque de sécurité

PROTECTION ECRAN BIONIC - EPI74/1015240
Gamme : Accessoires Protection Oculaire.Utilisation du produit :
Parfaitement appropriés aux écrans faciaux Bionic Pulsafe utilisés dans l'industrie automobile, le bâtiment, l'industrie chimique, l'isolation thermique, l'industrie alimentaire, l'industrie générale, l'industrie lourde, le travail en extérieur, la peinture au pistolet, la soudure et dans la plupart des activités de nettoyage. Administration.
Les films protègent l'écran contre les projections (telles que la peinture ou la poussière), les rayures et les taches. Ils sont faciles à mettre et à enlever.

PROTECTION DE LA VUE

LUNETTES POLYCARBONATE PITON INCOLORE EN 166 1 FT/FT
EN 170UV 2C-1.2
UV 400
EPIDE/LUCERNIN100

LUNETTES KILIMANDJARO CLEAR AB
EPIDE/KILIMBLINAB
Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Branche nylon inclinable. Protections latérales.
Polycarbonate - Poids 32 g - Points forts : Multifonction. - Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort et à la norme européenne - EN166:2001 (FT - Classe optique 1) et- EN170:2002 (Filtres pour l'ultraviolet)- EN172:1994/A1:2000/A2:2001 (Filtres de protection solaire pour usage industriel) :- EN166 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications - 1 FT : Marquage oculaires - FT : Marquage montures - ANSI Z87.1-2003 American National Standards Institute - Z87+: High impact : Résistance à l'impact

LUNETTES BRAVA 2 SMOKE - EPIDE/BRAVA2_SM
Lunettes polycarbonate monobloc, branches type spatules plates souples, nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales, anti-rayures. Monture et oculaires polycarbonate
Poids : 25 g - Branches rétroréfléchisantes.- Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*.Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et à la norme européenne
- EN166:2001 (FT* - Classe optique 1) et - EN170:2002 (Filtres pour l'ultraviolet)- EN172:1994/A1:2000/A2:2001 (Filtres de protection solaire pour usage industriel))
. EN166 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications - 1 FT : Marquage oculaires - FT : Marquage montures . ANSI Z87.1-2003 American National Standards Institute Z87+ : High impact : Résistance à l'impact

LUNETTES - MASQUE NORIS
EPI74/1002156
Lunette-masque soudeur relevable avec ventilation indirecte se pose facilement sur des lunettes correctrices
Poids : 140 g. Matière première : PVC souple surfacée de poudre aluminium pour réfléchir la lumière et la chaleur
Fenêtre relevable : polyamide. Aérateurs : polycarbonate mouléBandeau élastique : polyester tissé et caoutchouc naturel
OCULAIRES : Oculaires intérieurs : verre minéral feuilleté incolore - Oculaires extérieurs : verre minéral teinté vert IR 5
Conforme à la EN 169 (filtres pour le soudage et les techniques connexes). Lunettes-masques soudeur • Lunettes-masques type boîtier, dotées d'une ventilation indirecte et d'une face relevable ; elles se portent également sur des lunettes correctrices • Oculaire incolore sur la face fixe et IR 5 sur la face relevable • Monture en PVC souple surfacée de poudre aluminium pour réfléchir la lumière et la chaleur •

LUNETTES MASQUES Polycarbonatze
incolore - monture souple en PVC - Ventilation indirecte par 4 aérateurs - bandeau élastique tissé EN 166 - **EPIDE/RUIZ 1**

MASQUE A CRISTAUX LIQUIDES LCD
Filtre actif : teintes 3 / 11 Protection UV/ IR DIN 15
Pas de piles
MP183/042537

LUNETTES BRAVA 2 YELLOW Polycarbonatze
monobloc - protections laterales - norme EN166 - EN170 -ANSI Z87.1 **EPIDE/BRAVAYELLO**

LUNETTES LIPARI Polycarbonate
monobloc - branches nylon inclinables et ajustables - embouts spatulés - pont nasal souple extra-confort - protections latérales - poids 34gr - filtre pour ultra violets - anti buée - anti rayures - Norme EN166 EN170 6 **EPIDE/LIPA2BLIN**

PROTECTION OUIE

CASQUE ANTI-BRUIT SNR 28db MACH 1
EPIDE/SPA3BL

Modèle économique. Serre-tête extrêmement léger assurant le confort pendant toute la journée.

Approprié pour tous les lieux de travail, en particulier les milieux électriques.Mach 1 est un choix économique pour la protection auditive de base dans des situations de travail à court terme. Le bandeau réglable du casque Mach 1 s'adapte à toutes les tailles principales et le serre-tête diélectrique ultra léger offre une protection adéquate.
Matériaux : Coquille : Polystyrène (PS) / Oreillette : Mousse / Arceau : ABS
Poids : 158 g - Tailles : Ajustable - Couleurs : Bleu / Noir

CASQUE CLARITY C3 SNR 33 DB
EPIDE/INTERLAGOS

Clarity bloque le bruit mais laisse passer les voix, les signaux, les alarmes et autres hautes fréquences, avec une distorsion inférieure, évitant une protection excessive et l'isolement du travailleur. Le bandeau externe Clarity ne se déforme pas, il offre un meilleur confort, réduit la pression sur la tête et résiste aux mauvais traitements dans les conditions de travail les plus difficiles. Garantit un meilleur positionnement et réduit la pression sur la tête. La surface souple offre une bonne aération sous les climats chauds /humides. Le réglage de la hauteur ne change pas pendant l'usage. Coussinets à crans pour un remplacement rapide et facile. -
Poids(g) : 302

DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS D'OREILLES AVEC RECHARGE DE 500 paires de bouchons d'oreilles CONIC500
EPIDE/CONICDISPLAY
Se fixe
au mur ou se pose
ANSI S3,19
NRR32dB

EN 352 - 2
SNR 37dB

BOITE DE 500 paires de Bouchons d'Oreilles à usage unique en polyuréthane **12mm**
EPIDE/CONIC500
Recharge pour distributeur CONICDISPLAY ANSI S3,19
NRR32dB

EN 352 - 2
SNR 37dB

BOITE DISTRIBUTRICE DE 200 paires de bouchons d'oreilles avec cordelette plastique à usage unique en polyurethane **ø 12mm**

EPIDE/CONICCO200
Sachet plastique individuel par 2 bouchons

BOITE DISTRIBUTRICE DE 200 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyurethane **ø 12mm**

EPIDE/CONIC200
Sachet plastique individuel par 2 bouchons

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

DEMI MASQUE M6400 JUPITER - EPI172/M6400

Sans silicone, la texture qui le compose assure un confort et une étanchéité exceptionnels au niveau du visage. Elle le rend d'ailleurs particulièrement adapté à la projection de peinture, où les masques en silicone ne peuvent être utilisés. Sa forme permet d'avoir une meilleure visibilité. Son système de fixation facilite sa mise en place sur le visage. Léger, il est équipé d'un système à double filtres latéraux, compatibles avec tous les filtres Willson. Ces doubles filtres latéraux offrent une excellente répartition du poids, un champ de vision maximal et une résistance respiratoire minimale.Faisant preuve d'un excellent rapport qualité/prix, il est polyvalent et permet d'effectuer tous types de travaux. Mise en place aisée et sûre des filtres par système "click-fit".

En option : - Réf.EPI74/1002801 : Pré-filtre P2 pour poussière - Réf.EPI74/1001605 : Pré-filtre pour peinture - Réf.EPI74/1001590 / EPI74/1001606 : Couvercle pour préfiltre

KIT DE 2 FILTRES ABEK1 - (EPI172/2190402) Filtre de faible capacité (pour une teneur en gaz inférieure à 0,1% en volume) protégeant contre les gaz et les vapeurs organiques, dont le point d'ébulition est supérieur à 65°C, contre certains gaz et vapeurs inorganiques (chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanidrique,,) sauf l'oxyde de carbone, contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides (anhydrique sulfureux, acide chlorhydrique), et contre le gaz ammoniac et certains dérivés aminés. Changer la galette dans le cas où elle présente un accroisssement de résistance à la respiration ou si une odeur quelconque est ressentie par le porteur. Vérifier que les références du type de filtre correspondent bien à l'usage prévu.

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686. Notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, et de confort, et à la norme EN14387:2004 (Classe A1 B1 E1 K1). Ce filtre est utilisé avec les demi-masques JUPITER (EPIDE/M6200).

Kit de 2 filtres P3 - (EPIDE/M6000P3)

filtre anti-poussière P3 pour une utilisation contre les particules solides, adaptable directement sur le demi masque JUPITER

Changer le filtre dans le cas où il présente un accroissement de résistance à la respiration ou si une odeur quelconque est ressentie par le porteur. Vérifier que les références du type de filtre correspondent bien à l'usage prévu.

IMPOSSIBLE DE FIXER AVEC ABEK1

KIT DE 2 PREFILTRES P3 ANTI-POUSSIERE INDISPENSABLE POUR UTILISATION AVEC LES FILTRES ABEK1 SUR LE DEMI MASQUE JUPITER

EPIDE/M6000PREP3

MASQUE FFP2 avec valve d'expiration
EPIDE/M1200VC

Pliable en sachet individuel.

Protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques à moyennement toxiques, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 12 x Valeur Moyenne d'Exposition.

+ Valve d'expiration pour un plus grand confort respiratoire et une longévité accrue du masque (limite les effets de colmatage
du masque)

MASQUE FFP3 AVEC VALVE - EPIDE/M1300V2

Application : Industries textiles, minières, du bâtiment, sidérurgiques, industries de la carrosserie automobile et du bois (chêne, hêtre, bois exotiques inclus), activités agricoles et horticoles, industries alimentaires, coupe et moulage des métaux, fabrication pharmaceutique, industries nucléaires, traitement des déchets toxiques, batteries (Ni-Cad), risques biologiques, etc. ...

Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, ciment, silicate de sodium, silicate, soufre, fibres de verre et de plastique, bois de feuillus, charbon, quartz, métaux non ferreux, cuivre, aluminium, baryum, titane, vanadium, chrome, manganèse, molybdène, antimoine, nickel, platine, rhodium, strychnine, uranium, particules modérément radioactives, huiles végétales et minérales, fluides d'usinage de métaux.

Ce demi-masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes :

- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %

MASQUE COMPLET OPTIFIT TWIN Masque bi-filtre

, avec système de sécurité "CLICK FIT "pour fixation des filtres WILSON exclusivement

- Occulaire complet : grand champ de vision assurant une excellente visibilité latérale et vers le bas
- Oculaire en polycarbonate
- Lèvre d'étanchéité sur la jupe en U
- Jupe en Silicone, assurant légèreté, excellente résistance au vieillissement, bonne compatibilité faciale (auto fit)

EPI217/1715241

FILTRES ABEK1P3 EPI217/1035459

pour gaz et vapeurs organiques et inorganiques, acides et ammoniac.

PROTECTION ANTICHUTE

CONNECTEUR MK01 - EPI74/1002899
Connecteur pour une utilisation avec perche télescopique, ouverture 150 mm
Utilisation du produit : Le connecteur est utilisé avec une ligne d'ancrage et il est installé à distance avec une perche téléscopique. Sa grande ouverture est idéale pour l'amarrage aux poutrelles, poutres Facile à monter et compatible avec une perche téléscopique Résistance à la rupture élevée, >22 KN
Longueur : 470mm , Largeur : 210mm, Épaisseur : 85mm
Résistance à la rupture : 2300 daN, 22 KN
Poids (kg) : 1,222 KG

BIG INOX - EPI107/HV/805-05
Huit géant à oreilles, en acier. Pour démontages légers.
Ce système de freinage connu de tous, manque de précision pour le démontage dynamique. Attention il vrille les cordes.
Rupture : 5 000 kg - **Poids** : 790 g

FALCON SRL MP 10M
EPI74/1017921
Câble en acier inox - 10m. L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés. Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton à vis.Plus grande sécurité: Le système de freinage à déclenchement rapide permet d'arrêter une chute sur quelques centimètres. Témoin de chute. Confort accru: Léger. Aucune nécessité de réaliser un contrôle de conformité annuel : Durée d'immobilisation réduite, frais d'entretien plus bas et augmentation de la productivité.
L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés. Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton à vis. Longueur : 255mm - Largeur : 213mm - Épaisseur : 101mm - Poids (kg) : 5kg



CORDAGE POLYAMIDE AVEC GAINE DE PROTECTION - Norme EN 358 -12mm - 3m - MP178/AF100B

SUPPORT D'ASSURANCE SUR CORDE - EPI74/1002892

MH00 - Support d'assurage en corde - 20m20 m, corde en polyamide toronnée pour coulisseau sur corde 14 mm/16 mm, avec contrepoids et mousqueton à vis. Présentation générale
Type de produit Antichute - Gamme - Points d'Ancrage - Bâtiment et Construction Industrie
Corde en polyamide toronnée de 20 m pour coulisseaux sur corde 14mm / 16mm
Adaptée aux applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés.
Fournie avec un lest et un mousqueton à vis ML00



DRISSE SEMI STATIQUE DIAMETRE 11MM LE TOURET DE 200m - EPI45/ML8FD

Ø11mm blanc Longueur : 200m
Résistance à la rupture : >2750 daN
Poids (kg) : 85g/m
Taux de glissement des tresses : 1,5 %
Allongement de 50 à 150 kg 4,2 %
Norme EN 1891

MOUSQUETON TRIPLE ACTION - EPI74/1028630

Mousqueton Cigale Bague métallique alu. Fil rond facilitant l'insertion dans les éléments de connexion

PLAQUETTE D'ANCRAGE - EPI74/1002996

Gamme : Points d'Ancrage
Secteurs d'activité :
Télécommunications • Services Publics
Utilisation du produit :
Plaquette d'ancrage avec témoin de chute

SAC PVC ULTRA RESISTANT 60L - EPI74/1004444

Sac à dos 60 L

Toile PVC - sac réglable et renforcé - contenance : 60 L = 200 m de drisse Ø 10mm - 680x550x200mm - 1.230kg

REGLEX 3000 GAINE 2 mètres - EPI74/1003110

Longe de Maintien au Travail - Industrie
Services PublicsTélécommunications
Longe de maintien au travail REGLEX 3000 équipée d'un tendeur à came en acier inoxydable, d'un mousqueton double sécurité et d'une gaine de protection.

HARNAIS SECURITE CONFORT

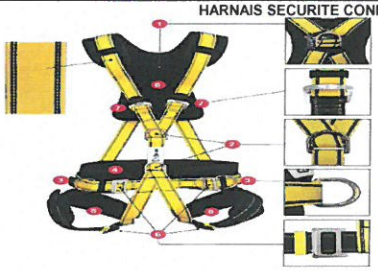

- ***ACCROCHAGE DORSAL (anneau-D) pour système antichute***
- ***ACCROCHAGE STERNAL ET VENTRAL (anneaux-D) pour système antichute***
- ***Anneaux-D latéraux pour le maintien au travail***
- ***Ceinture de maintien au travail type « confort » !***
- ***Protection rembourrée des cuisses***
- ***Boucles de jonction et de réglage des cuissards et ceinture***
- ***Boucles de jonction et de réglage des bretelles (épaules)***
- ***Protection rembourrée du dos pour un confort extrême !***

Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg
Poids : 2,25 kg
MP178/3800G

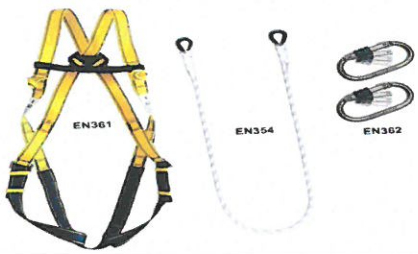

KIT n°1 NACELLE

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800A)
- 1 longe de retenue long. 1m (3617LB101B)
- 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (réf. 3805A)
- 1 sac plastique transparent

MP178/3616KIT1

KIT n°2 TOITURE

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800C)
- 1 stop-chute à corde long. 10m (réf.3803A100)
- 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (réf. 3805A)
- 1 sac de transport (réf.3616SACKIT1)

MP178/3616KIT2

KIT n°3 UNIVERSEL

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800C)
- 1 longe réglable long. 2m avec absorbeur d'énergie (réf.3801C20)
- 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (réf. 3805A)
- 1 sac de transport (réf.3616SAC-T)

MP178/3616KIT3

KIT n°5 ÉLAGUEUR

- 1 harnais de sécurité complet (réf.3616P80E) : accrochage dorsal, sternal, latéral / ceinture de maintien au travail / maintien en position assise
- 1 stop-chute (réf.3803B) avec absorbeur et mousqueton
- 1 cordage polyamide 50m Ø14mm (réf. 3617AC105)
- 1 longe de maintien 3m en câble (réf.3617AF160B)

MP178/3616KIT5

LIGNE DE VIE HORIZON SANGLE REGLABLE - 20M MAXI -

Avec croc mousquetons et sac

MP178/3806A

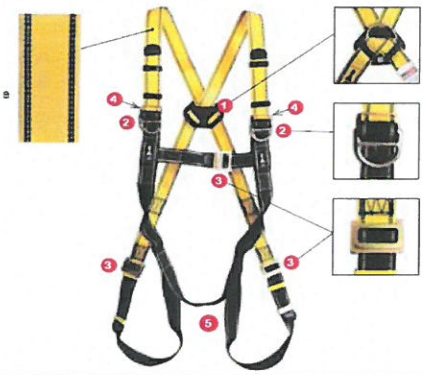

HARNAIS DE SECURITE 3 POINTS D'ACCROCHAGE

Dorsal et double sternal -
bretelles et cuissards réglables -
sangle sous fessière confortable -

MP178/3800D

PETZL®

ASSUREUR REVERSO 3 TITANE D17T - EPI73/D17-T

Cet assureur descendeur multi-usage est ultraléger et d'utilisation intuitive. Les gorges de freinage en « V » dotées de cannelures latérales asymétriques permettent de moduler le contrôle du freinage sur la corde selon son diamètre et son état. Conception ultralégère : design minimaliste - aluminium forgé à chaud - 72 g Un seul appareil pour tous les usages de corde : freinage efficace sur cordes doubles et jumelées ≥ 7,5 mm - freinage efficace sur cordes simples ≥ 8,9 mm assurage du premier de cordée, d'un ou deux seconds et descente en rappel - assurage indépendant et simultané de deux seconds en mode Reverso pour l'escalade en réversible (cordée de 2), passage rapide du mode Reverso à l'assurage du premier Gorges de freinage en « V » : augmente la force de freinage sur les cordes fines adapte la force de freinage sur les cordes plus grosses augmente la pression de blocage des cordes en mode Reverso Cannelures latérales asymétriques : augmentent la force de freinage lorsque la corde rentre dans l'appareil(chute, moulinette et rappel) - augmentent la fluidité lorsque la corde sort de l'appareil (reprise de mou). Trou de déblocage de l'appareil sous tension : permet le déblocage progressif de l'appareil sous tension en mode Reverso avec un simple mousqueton et sans efforts Préserve la corde et facilite les manoeuvres de corde et de rappel : ne vrille pas les cordes quel que soit le mode utilisé - sépare les brins lors de l'assurage et du rappel sur corde double
Utilisation intuitive : anneau de fixation pour mode Reverso facilement identifiable
câble pour limiter le déplacement en mode assureur et le risque de perte de l'appareil,

CORDELETTE LINK DE 7MM, LE METRE - EPI73/R75WU

Cordelette de commande pour guider une victime, lors d'un sauvetage, ou de hisser du matériel
Couleur : blanche.
Longueurs standards :
- 30 m (R75W 030), - 60 m (R75W 060), - 120 m (R75W 120).
Personnalisation sur demande :
- choix de la longueur (800 m maximum), - choix de terminaisons cousues aux extrémités. - **Poids :** 32,2 g/m

LONGE SPELEGYCA longe double asymétrique EPI73/63079098

Longe conçue pour passer les fractionnements en spéléologie ou en canyon. Deux longueurs de brin différentes (32 et 58 cm) pour faciliter les manœuvres de corde.
Montée avec des STRING pour maintenir le mousqueton en position et protéger les extrémités de l'abrasion.
Sangle résistante à l'abrasion.

Matière(s): sangle en nylon
Certification(s): CE/UIAA

DESCENDEUR 8 D02 - EPI73/D02

Permet la descente sur corde à double ou simple.
Forme carrée pour réduire le vrillage des cordes et la formation de tête d'alouette.
Aluminium forgé de grande résistance.
Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine ou comme plaquette d'assurage.

HARNAIS NAVAHO BOD CROLL FAST 0
EPI73/C71CFO

Bloqueur ventral CROLL intégré pour la remontée sur corde. Ceinture semi-rigide large pour un excellent maintien. Ceinture et tours de cuisse doublés de mousse matelassée respirante pour un confort maximal en suspension. Bretelles en mousse, écartées du tour de cou, pour limiter les frottements. Associées au connecteur ventral directionnel, elles facilitent également l'enfilage.
En cas de charge sur la ceinture, les bretelles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. Un point d'attache ventral pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses lors de travaux en suspension. Deux points d'attache latéraux qui transmettent la charge au niveau de la ceinture pour travailler confortablement en appui sur les pieds. Un point d'attache sternal et un point d'attache dorsal pour connecter un système d'arrêts des chutes. Un point d'attache à l'arrière de la ceinture pour connecter une longe de retenue. Trois porte-matériels avec gaine de protection. Passants pour porte-outils CARITOOL. Ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DoubleBack. Tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage. Utilisation en suspension prolongée avec la sellette PODIUM.

MAILLON DEMI-ROND - EPI73/P18

Maillon rapide alliage aluminium, forme demi-rond
Permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.
Très résistant dans les différents axes.
Fermé à l'aide d'une clé, il devient un anneau d'amarrage quasi permanent.

MAILLON GO N°7 - EPI73/P15

Maillon rapide acier, forme ovale
Très résistant dans les différents axes.
Fermé à l'aide d'une clé, il devient un anneau d'amarrage quasi permanent.

MULTIPLICATEUR AMARRAGE PAW M - EPI73/P63M

Multiplicateur d'amarrages permettant d'organiser un poste de travail et créer un système d'amarrages multiples très facilement.
- 7 trous de 19 mm laissant passer la bague de la plupart des mousquetons.
- Réalisé en aluminium: excellent rapport résistance / légèreté.
- Charge de rupture: 36 kN.
- Poids: 210 g.
- Certification: CE, NFPA 1983 G.

POULIE A FLASQUE FIXE - EPI73/P05

Adaptée aux mouflages et aux déviations de charge.
Légère et compacte, très résistante.
Bon rendement grâce au réa monté sur coussinets autolubrifiants.Peut-être couplée avec un bloqueur mécanique

POULIE A FLASQUES MOBILE - EPI73/P50

La poulie RESCUE à un très haut rendement, elle est idéale pour le secours, le hissage de charges lourdes et l'utilisation intensive.Très bon rendement grâce au réa de grande taille monté sur roulement à billes étanche.Peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manoeuvres.

SAC PERSONNEL - EPI73/C14

Sac de petite capacité.Corps et fond en bâche soudée pour une plus grande résistance.Petit volume privilégiant le faible encombrement, la légèreté et l'accessibilité.

Poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage.Capacité : 15 l -Hauteur : 45 cm -Poids : 470 g

PROTECTION ANTI-USURE/HARNAIS CANYON - EPI73/C86400

Protection anti-abrasion en PVC interchangeable facilement.
Poids 170g

SANGLE CONNEXION FAST - EPI73/C42F

Sangle d'amarrage à réglage rapide - Boucle de réglage rapide en extrémité permettant une amplitude de 20 à 150 cm. Extrémités en D en acier forgé. Longueur : 20 à 150 cm
Poids : 390 g
Charge de rupture : 18 kN
Certification : CE EN 795 B

MOUSQUETON OK TRIACT-LOCK NOIR - EPI73/M33A TLN

Mousqueton léger en aluminium, avec une forme ovale et symétrique qui permet de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et poulie-bloqueur. Disponible en trois versions de système de verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK et BALL-LOCK).

MOUSQUETON OK TRIACT-LOCK ASPECT METAL EPI73/M33ATL

LONGE MICROFLIP 5,5 M - EPI73/L33 055

MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.

PEDALE KNEE ASCENT LOOP EPI73/D022DA00

La pédale KNEE ASCENT LOOP facilite l'ascension de l'élagueur lorsque le Prusik mécanique, ZIGZAG ou ZIGZAG PLUS, est utilisé sur corde en simple. Elle contient une sangle supérieure, un bloqueur CROLL L, une sangle inférieure avec boucle de pied et une pochette porte-outils TOOLBAG en taille XS. Le système est entièrement réglable pour s'adapter à toutes les morphologies.

FREIN ADDITIONNEL CHICANE - EPI73/D022CA00

Le frein additionnel CHICANE permet l'utilisation sur corde en simple des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Il procure un freinage additionnel permanent à la descente. L'excellent maintien de l'ensemble, CHICANE et Prusik mécanique, assure un coulissement fluide de la corde dans le frein à la montée. La poignée ergonomique procure une excellente préhension et facilite les déplacements lors des retours de branche. Grâce au flasque ouvrable, l'installation est simple et rapide.

LONGE ZILLON 5,5m - EPI73/L22A055

ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.

LONGE ABSORBICA-I 80cm - EPI73/L64IA80

Longe simple, avec absorbeur d'énergie compact et intégré, conçue pour l'assurage sur ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur plateforme élévatrice. Elle est disponible en version 80 ou 150 cm (hors connecteurs). Elle peut recevoir différents types de connecteurs en bout de longe et est certifiée selon les normes européennes et russes.

BLOQUEUR ASCENSION GAUCHE EPI73/B17ALA

Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale.

BLOQUEUR ASCENSION DROITE - EPI73/B17ARA

Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale.

DESCENDEUR I'DS - EPI73/D020AA00 Le descendeur auto-freinant I'D S est principalement destiné aux travaux en hauteur et à l'accès difficile. Il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le cliquet de verrouillage permet d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté au harnais. I'D S est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm et permet la manipulation de charges jusqu'à 250 kg.

LONGE GRILLON HOOK 5m - EPI73/L052BA03

La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l'utiliser à double sur les points d'attache latéraux du harnais. GRILLON HOOK est disponible en quatre longueurs (2, 3, 4 et 5 m) et certifiée selon les normes européennes et russes.

DESCENDEUR ZIGZAG PLUS - EPI73/D022BA00
Le Prusik mécanique ZIGZAG PLUS permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravaler le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde en simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur avec émerillon à haut rendement assure le maintien permanent du Prusik mécanique dans la bonne position et le guidage optimal de la corde dans l'appareil.

CORDE AXIS 11mm BLANC 200m - EPI73/R074AA21

La corde semi-statique AXIS 11 mm est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible dans six couleurs et quatre longueurs.

BLOQUEUR CROLL L - EPI73/B016AA00

Conçu pour les remontées sur corde, le bloqueur ventral CROLL est simple à utiliser, grâce à son système d'ouverture par pincement, totalement intégré au corps du bloqueur, pour éviter tout accrochage involontaire. Les trous de connexion assurent un maintien efficace lors des remontées. Il est disponible en deux versions pour s'adapter aux différents diamètres de corde.

ANTICHUTE ASAP - EPI73/BO70AA00 L'antichute mobile ASAP LOCK est conçu pour faciliter les manipulations de l'utilisateur lors des remontées sur corde. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. La fonction de blocage intégrée permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute. Le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements. L'ASAP LOCK s'utilise avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS pour travailler à distance de la corde. **Certifié selon les Normes Européennes** lorsqu'il est utilisé avec un mousqueton **OK TRIACT LOCK EPI73/M33ATL**

LONGE ASAP'SORBER AXESS - EPI73/L071CB00

L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes pour une charge maximale de 250 kg.

TORSE TOP CROLL L - EPI73/C081CA00

Le torse TOP CROLL L intègre un bloqueur ventral CROLL L pour transformer les harnais cuissards ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT et SEQUOIA SRT en harnais d'accès difficile. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules.

TORSE TOP CROLL S - EPI73/C081BA00

Le torse TOP CROLL S intègre un bloqueur ventral CROLL S pour transformer les harnais cuissards ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT et SEQUOIA SRT en harnais d'accès difficile. Le point d'attache sternal en textile permet d'optimiser le poids et l'encombrement. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. La reprise arrière, sur les deux côtés de la ceinture, offre une excellente stabilité.

HARNAIS VOLT 1 - EPI73/C72AFA1 Le harnais d'antichute et de maintien au travail VOLT WIND est très facile à enfiler, grâce à sa conception EASYFIT : une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sur la ceinture et les tours de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. La conception anatomique et la ceinture semi-rigide et large du harnais VOLT WIND assurent le confort tout au long des phases de travail. Il est doté d'un point d'attache LADDER CLIMB qui permet de connecter le chariot de l'antichute en position ventrale, assurant ainsi un confort optimal lors des phases de progression. Il intègre des protections au niveau de la ceinture et en dessous du point dorsal pour limiter l'usure lors des déplacements dans le fût de l'éolienne. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

HARNAIS NEWTON 1 - EPI73/C73AAA1

Le harnais d'antichute NEWTON est confortable dans le travail et facile d'utilisation. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

HARNAIS AVAO BOD FAST U1 - EPI73/C071DA01 Le harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Les bretelles disposent d'un système permettant de ranger les connecteurs des longes d'antichute et de les garder à portée de main. Des boucles autobloquantes DOUBLEBACK à l'arrière du harnais, entre la ceinture et les tours de cuisse, permettent un réglage court en cas d'utilisation du point d'attache dorsal. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais intègre un témoin de chute sur le point d'attache dorsal et se ferme grâce à un mousqueton à verrouillage automatique TRIACT-LOCK. Il est certifié selon les normes nord-américaines et européennes. AVAO BOD est doté de tours de cuisse avec boucles autobloquantes DOUBLEBACK.

HARNAIS SEQUOIA1 - EPI73/C069AA01 SEQUOIA est un harnais cuissard d'élagage pour l'ascension sur corde en double. La ceinture et les tours de cuisse, semi-rigides et extra-larges, favorisent le confort de l'élagueur. La ceinture est équipée d'une boucle automatique FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage y compris avec des gants. Les tours de cuisse sont dotés de boucles automatiques FAST LT PLUS. Les points d'attache ouvrables permettent de connecter facilement une longe ZILLON ou MICROFLIP, d'installer plusieurs ponts d'attache et des accessoires directement sur le pont. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL.

MOUSQUETON AM'D TRIACT-LOCK NR - EPI73/M34ATLN

Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

MOUSQUETON VULCAN TRIACT-LOCK - EPI73/M73TL

VULCAN est un mousqueton à haute résistance, en acier, destiné à une utilisation en environnements difficiles. Sa forme asymétrique de grande capacité est adaptée à la réalisation d'amarrages multiples. Le mousqueton VULCAN est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. VULCAN TRIACT-LOCK est disponible en versions européenne et internationale.

LONGE ABSORBICA - Y 150MGO - EPI73/L64YAM150 La longe double avec absorbeur d'énergie et avec connecteur à grande ouverture MGO est idéale pour vous sécuriser lors des travaux en hauteur. Conçu pour l'assurage permanent avec passage de fractionnements. L'énergie de la chute est absorbée par déchirement d'une sangle spécifique. Pochette en tissu avec fermeture éclair pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion ou des projections tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
Extrémité côté absorbeur d'énergie munie d'un STRING. Connecteur à grande ouverture MGO - Longueur : 150 m.

VISIERE VIZEN - EPI73/A014AA00

• Protection des yeux et du visage contre le risque d'arc électrique de court-circuit : visière ultra-enveloppante pour protéger les yeux et le visage, champ de vision exceptionnel à 180°,- traitement anti-rayures et anti-buée, permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni,
- passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière.(1) Versions à partir de 2019. Spécifications• Poids: 180 g • Matière(s): polycarbonate
• Certification(s): CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, classe 1, ANSI

LUNETTE DE PROTECTION VIZIR - EPI73/A015AA00 • Protection des yeux contre les risques de projection : visière transparente,traitement anti-rayures et anti-buée, permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni, passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière, compatible avec la protection pour VIZIR et VIZIR SHADOW. Poids: 80 g • Matière(s): polycarbonate • Certification(s): CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC

LUNETTE VIZIR SHADOW - EPI73/A015BA00 Protection des yeux contre les risques de projection : visière teintée avec filtre de protection niveau 2,5 pour protéger les yeux de l'utilisateur en cas d'ensoleillement, traitement anti-rayures et anti-buée, permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni, passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière, compatible avec la protection pour VIZIR et VIZIR SHADOW. Poids: 80 g • Matière(s): polycarbonate • Certification(s): CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1, EAC

PROTEGE NUQUE - EPI73/A019AA00 Conçu pour protéger efficacement la nuque contre la pluie et le soleil (UPF 40). Installation facile, grâce aux inserts à l'intérieur du casque. Couleur fluorescente donnant au travailleur une visibilité optimale, de jour et de nuit. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO. Lavable en machine à 30° C. Disponible en deux couleurs : jaune et orange. Poids: 55 g • Matière(s): polyamide • Protection contre les rayons UVA/UVB : UPF 40

VISIERE GRILLE VIZEN MESH - EPI73/A021AA00 Protection des yeux et du visage contre les risques de projection lors des travaux d'élagage :visière ultra-enveloppante pour protéger les yeux et le visage, ventilation et visibilité garanties, même en mauvaises conditions (humidité par exemple), permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni, passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière. Poids: 117 g • Matière(s): polyamide, acier • Réduction de lumière : 30 % • Certification(s): CE EN 1731, S, ANSI Z87.1, EAC

HOUSSE POUR CASQUE - EPI73/A022AA00 • Permet de protéger les casques VERTEX et STRATO lors du stockage et du transport.
• Tanka permettant d'ouvrir/fermer facilement la housse.
• Compartiment intérieur avec fermeture Velcro pour protéger des accessoires.
• Compatible avec les casques VERTEX et STRATO.
• Poids: 175 g
• Matière(s): polyester



KIT DE MARQUAGE DE BOUT DE CORDE - EPI73/R002AA00

• Kit permettant de remplacer les anciennes étiquettes ou d'établir une traçabilité. Facilite l'identification individuelle des cordes professionnelles. Contenu du kit : vingt étiquettes imputrescibles pré-remplies permettant une lisibilité claire des informations à apposer sur les cordes (longueur, diamètre, type, numéro individuel, fabricant, date de fabrication...), vingt gaines thermorétractables résistantes à l'abrasion. Compatible avec des cordes de 10,5 à 13 mm de diamètre. Compatibilité corde: 10,5 à 13 mm • Dimensions de l'étiquette : 30 x 20 mm • Dimension de la gaine non rétractée : 30 x 30 mm • Poids: 30 g

CORDE 11.6MM FLOW ORANGE 60M - EPI73/R079AA05 Conçue pour l'élagage : épissure brevetée à une extrémité pour un passage optimal de la corde dans les appareils de type fausse fourche ou poulie et dans les fourches de l'arbre. La compacité de cette épissure permet de la passer dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS, faible allongement lors de la mise en tension permettant d'accroître l'efficacité des déplacements dans l'arbre. Diamètre fin assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté. Performances constantes dans le temps : construction 100 % polyester et double tresse, technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils.
• Disponible en deux couleurs (vert et orange) pour pouvoir identifier facilement les différentes cordes de travail. Longueurs standards : 35, 45 et 60 m. Diamètre: 11,6 mm • Matière(s): polyester • Certification(s): CE EN 1891 type A, ANSI Z133 • Poids au mètre: 102 g • Résistance avec un nœud en huit: 15 kN • Résistance avec épissure: 15 kN • Force de choc (facteur 0,3): 5,2 kN • Nombre de chutes facteur 1: 8 • Construction: 24 fuseaux • Pourcentage de la gaine: 55 % • Allongement statique: 2,8 %

CORDELETTE DE JET 60M - EPI73/RO2Y060 Associe souplesse pour un lancer précis et rigidité pour éviter la formation de nœuds à la sortie du sac.
• Tresse solidarisée sur l'âme permettant de conserver une cylindricité parfaite de la cordelette et donc un très bon coulissement dans l'arbre. Cette tresse est en Dyneema® pour une excellente résistance à l'abrasion.
• Légère, ne nécessite pas l'usage de sac à lancer très lourd.
• Couleur jaune pour une excellente visibilité.
• Disponible en deux versions : 60 et 300 mètres.
Spécifications
• Couleur(s): jaune
• Poids au mètre: 2,1 g

SAC A CORDELETTE DE JET - EPI73/S03Y Large ouverture facilitant le rangement des cordelettes AIRLINE et du sac à lancer JET.
• Double fond permettant de stocker deux lignes de jet tout en les séparant.
• Deux attaches pour isoler les extrémités des cordelettes.
• Quatre poches en mesh pour contenir les sacs à lancer.
• Possibilité de replier l'ensemble dans le petit sac (s'intègre parfaitement dans les sacs BUCKET).
• Couleur(s): jaune/noir
• Poids: 500 g

SAC DE PORTAGE 30L - EPI73/S43Y030 Bretelles matelassées pour un portage confortable. Rabat supérieur avec pochette d'identification intérieure. Corps et fond en bâche soudée pour une plus grande résistance (sans PVC).
Tanka de fermeture facile à manipuler, développé pour les environnements difficiles. Poignées sur le côté et sur le haut du sac pour le portage à la main. Anneau supérieur pour le hissage.
Anneau intérieur pour suspendre le sac en position ouverte.
• Poids: 850 g
• Volume: 30 litres
• Hauteur: 65 cm
• Matière(s): TPU, polyester
• Couleur(s): jaune/noir

PROTECTION A USAGE UNIQUE

COMBINAISON JETABLE BLANCHE TXL, T2XL
EPI71/OJC032-EPI71/OJC033

Polypropylène non tissé 50 grs/m²
Combinaison en non tissé avec capuche
Fermeture à glissière Poignets et chevilles élastiqués

GANT VINYLE NON POUD - EPI71/OJM - OJM003L

Gant vinyle - Gant fin ambidextre Etanche à l'eau Intérieur non poudré, bord roulé - contact alimentaire

COMBINAISON A USAGE UNIQUE
EPIDE/DT117GT

Descriptif : Combinaison avec cagoule élastiquée. Fermeture avec zip double curseur sous rabat. Elastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Emballage individuel sous vide. Matériaux : Non tissé Deltatek 5000®. 70% Polypropylène. 30% Polyéthylène. Antistatique.

Instructions d'emploi : La combinaison en Deltatek® 5000 est conçue pour des applications pour lesquelles la personne qui la porte est susceptible d'entrer en contact avec un nombre limité d'éclaboussures chimiques et de poussières toxiques. Cette combinaison offre une protection contre les agents infectieux.

Les utilisations recommandées que nous suggérons sont : La protection contre
l'amiante, les éclaboussures acides de matières alcalines et d'eau, conformément aux vêtements de protection chimique de catégorie III type 5-B et 6-B.

CHARLOTTE CLIP BLANC - EPI150/DJ

Polypropylène non tissé 16 grs/m²

Charlotte à clips avec bord à élastique thermo-soudé

TABLIER PE BLANC - EPI71/OJC003

Epaisseur : 25 µm
Dimensions : 75 X 125 cm
Tablier à usage unique en polyéthylène
Imperméable Anti-salissures

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

TOUTES LES COMMANDES DE REFERENCES HORS GAMME DEVRONT OBLIGATOIREMENT FIGURER SUR UN BON DE COMMANDE DIFFERENT DE CELUI DES REFERENCES AU CATALOGUE SINON LA COMMANDE NE SERA PAS SAISIE, acompte de 50% du TTC OBLIGATOIRE