



DEPARTEMENT EPI

CATALOGUE 04/2024



PROTECTION DU CORPS - INDUSTRIE VOIRIE

 <p>COFFRET DE SECOURS - EPI116/FAR2010PP 6 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm - 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 1 pansement compressif stérile - 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm - 1 bande extensible de 3 m x 5 cm - 1 bande extensible de 3 m x 7 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm - 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds - 1 pince à écharde - 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts plats - 1 paire de gants jetables - 3 compresses à la chlorhexidine - 3 compresses d'alcool à 70° - 3 compresses au catendula - 3 compresses d'hypochlorite de sodium - 2 sachets de gel décontaminant sans eau 2 dosettes de sérum physiologique stérile - 1 feuillet premiers soins</p>	 <p>VALISE DE SECOURS "MEDECINE DU TRAVAIL" - EPI116/VAL2060PP 1 kit coussin hémostatique - 1 couverture de survie - 2 écharpes triangulaires - 2 sacs en plastique - 12 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm - 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm - 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm - 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm - 3 bandes extensibles de 3 m x 5 cm - 3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds - 1 pince à écharde à mors plats - 5 paires de gants jetables - 12 épingles de sûreté - 10 compresses à la chlorhexidine - 10 compresses d'alcool à 70° - 2 tampons hémostatiques pour le nez - 4 dosettes de sérum physiologique stérile - 1 feuillet premiers soins.</p>
 <p>VESTES DE TRAVAIL MANCHES LONGUES / COURTES - EPI101 Veste à bouton apparent poignets droit. 100% coton sergé lourd 320 g/m². Existe en manches courtes. Conforme à la norme EN340</p> 	 <p>GILET MULTIPOCHES BLEU - EPIDE/M2GILBLEU Gilet de travail Mach2 en polyester coton. Fermeture devant par zip. Encolure en V. Grande poche dans le dos. 13 poches. Vêtement de protection de la série MACH protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs. Température de lavage 60°C maximum. Conforme à la norme EN340:2003</p> <p>GILET MULTIPOCHES GRIS-ORANGE - EPIDE/M2GILGRI Gilet de travail Mach2 en polyester coton. Fermeture devant par zip. Encolure en V. Grande poche dans le dos. 13 poches. Vêtement de protection de la série MACH protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs. Température de lavage 60°C maximum. Conforme à la norme EN340:2003</p>
 <p>GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 - EPI93/HVW100/O Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier Conforme à la norme EN 471.</p>	 <p>BERMUDA MACH2 7 POCHE - EPIDE/M2BE2BM Cotés élastiqués - poly coton 245g/m².</p>
 <p>GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 - EPI93/HVW100/OM AERE MESH Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier Conforme à la norme EN 471.</p>	 <p>GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 - EP240/C470 Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier, Conforme à la norme EN 471.</p>
 <p>COMBINAISON SIMPLE - EPI101/151030 2 POCHE POITRINE, ZIP NYLON - 2 POCHE BASSES, OUVERTURE EN BIAIS - ZIP CENTRAL NYLON PASSEMAINS 1 GRIPPER - A DROITE 1 POCHE DOS ET 1 POCHE METRE - SOUFFLETS D'AISANCE, DOS ELASTIQUE, CO L CHEVALIERE. CONFORME A LA NORME EN340 - 100% COTON 320gr</p>	 <p>GILET HAUTE VISIBILITE Classe 2 EP240/C370 AERE MESH Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier Conforme à la norme EN 471.</p>
 <p>PANTALON 5 POCHE ERIC EPI185 COULEUR GRIS 2 POCHES ITALIENNES, 2 POCHE A SOUFFLETS, POCHE TELEPHONE, BRAGUETTE BOUTONS POLYCOTON 245gr. EXISTE EN BLEU BUGATTI ET VERT US</p>	 <p>GILET MULTIPOCHES - EPI240/C357 HAUTE VISIBILITE CLASSE2 FERMETURE PAR ZIP - CONFORME A LA NORME 471</p>
 <p>ENSEMBLE DE PLUIE - EPIDELTA/EN400JAUNE Pantalon Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 gr/m² cousues et banderolées. Veste à capuche fixe avec cordon de fermeture à glissière. Rabat coupe-vent intérieur. Manches poignets réglables par pressions. Oeillets d'aération aux aisselles. Bas volet dorsal avec ventilation. 2 poches avec rabats. à serrage élastique à la taille. Bas des jambes réglable par 2 passe-main.</p>	 <p>ENSEMBLE DE PLUIE - EPIDELTA/EN400BLEU Veste et pantalon Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 gr/m². Coutures cousues et banderolées. Veste à capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture à glissière. Rabat coupe-vent intérieur. Manches raglan à poignets réglables par pressions. Oeillets d'aération aux emmanchures. Bas volet dorsal avec ventilation. 2 poches avec rabats. Pantalon à serrage élastique à la taille. Bas des jambes réglable par pressions. 2 passe-main.</p>

PROTECTION DU CORPS - INDUSTRIE VOIRIE

	<p>GAO COULEUR VERT - BLANC - JAUNE CITRON - ROUGE VIF - GRIS encolure V renforcée - " pattes sur le côté ou non - 1 poche plaquée côté cœur - 2 poches ventrales ou non VÊTEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX NORMES CE (risque de happement) FABRICATION SUR COMMANDE</p>		<p>GAO - EPI185/GAO P65/C35 245Gr bleu bugatti - encolure en v renforcée 3 pattes sur le côté 1 poche plaquée côté cœur, 2 poches basses VÊTEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX NORMES CE (risque de happement)</p>
	<p>CEINTURE DE MAINTIEN BASIQUE TM / TL / TXL EPIDE/CEINT01M / EPIDE/CEINT01GT / EPIDE/CEINT01XG</p> <p>Descriptif : Ceinture de maintien réglable par bande agrippante. Ajustement par élastiques Spandex®. Bretelles de maintien ajustables. Renforcement dans le dos par 4 baleines.</p>		<p>MANTEAU DE PLUIE PVC - EPIDELTA/MA305</p> <p>Longueur 1,20 m . Capuche fixe avec cordon de serrage, manches raglan, double fermeture devant par pressions, poignet coupe-vent, à l'intérieur de la manche, 2 poches basses plaquées avec rabat, empiècement dorsal flottant, oeillet de ventilation aux emmanchures, coutures cousues soudées. Couleur : jaune. NON IMPRIMABLE</p>
	<p>BERMUDA DE TRAVAIL 5 POCHE EPI185/B5PB - 100% COTON - 300gr/m2- 2 POCHE ITALIENNES - 2 POCHE PLAQUEES DOS - 2 POCHE CUISSES SOUFFLET - FERMETURE A GLISSIERE - EXISTE EN NOIR - EPI185/B5PN</p>		<p>TABLIER SOUDEUR CUIR - EPIDE/TASOUBCE Tablier soudeur avec bavette en cuir croute de bovin. Boucle de réglage sur le cou. Sangle crôte cousue avec boucle plastique. Dimensions : 90 x 60cm. Epaisseur : 1,4 mm à 1,6 mm. Coloris naturel. Crôte de cuir de bovin Tablier réalisé en une seule pièce Taille Unique Couleurs : Gris</p>
	<p>ENSEMBLE DE PLUIE HV - CLASSE 3 - 100% POLYESTER ENDUIT PVC. 2 POCHE PLAQUEES FERMETURE PAR RABAT, 1 POCHE INTERIEURE. CAPUCHE DETACHABLE. POIGNETS COUPE-VENT BORDS COTES. FERMETURE A GLISSIERE SOUS RABAT A BOUTONS PRESSIONS CONFORME A LA NORME EN 471 + EN343.PANTALON 2 PASSEMAINS SERRAGE TAILLE PAR ELASTIQUE - SERRAGE EN BAS DU VETEMENT PAR BOUTONS PRESSIONS CONFORME A LA NORME EN 471 + EN343. EPI240/ENS</p>		<p>COMBINAISON AMX - EPI101/1830305 2 POCHE POITRINE, ZIP NYLON , 2 POCHE BASSES, OUVERTURE EN BIAIS , DOUBLE ZIP CENTRAL, INJECTE BLANC , PASEMAINS - A DROITE 1 POCHE DOS ET 1 POCHE METRE - SOUFFLETS D'AISANCE - DOS ELASTIQUE - MANCHES TERMINEES PAR UN OURLET - COL OFFICIER - CONFORME A LA NORME EN340 - 100% COTON 320gr</p>
	<p>PARKA HV - EPI240/S160</p>		<p>MANTEAU DE PLUIE HE* POLYESTER ENDUIT PVC EPIDE/MA400 Coutures étanchées, capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat pressions. Poignets intérieurs élastiques. 2 poches.</p> <p>EN343:2003 Vêtements de Protection contre la Pluie Résistance à la Pénétration de l'eau (1 à 3): 3 * HE : HAUTE ETANCHEITE</p>
	<p>Combinaison avec cagoule élastiquée. EPIDE/DT300 Deltachem® non tissé, 5 couches. Fermeture avec zip sous double rabat. Élastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles. SMS avec double barrière chimique extérieure. 85 gr/m². Directive EPI 89/686/CEE EN14605:2005+A1:2009 Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4). TYPE 3B Protection contre les produits chimiques liquides (jet) + protection biologique - Type 3B TYPE 4B Protection contre les produits chimiques liquides (brouillards) - Type 4B EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5 TYPE 5B Protection contre les poussières (amiante) + protection biologique - Type 5B</p>		<p>MANCHETTES DE SOUDURE - EPIDE/MANCHB</p> <p>Manchettes en crôte de bovin avec fermeture élastique aux extrémités, longueur 40cm Taille unique</p>
	<p>T-SHIRT GILDAN BLEU NAVY - BLEU ROYAL - BLANC 100% COTON EPI225/5000</p>		<p>GENOUILLERES GEL MP70/400814 Protection confortable et résistante des genoux. Le confort des genoux est intensifié par l'incorporation d'un carré de gel qui permet d'amortir le contact genoux/sol. L'extérieur rigide en polyéthylène protège contre les choc et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement. 2 sangles élastiques à clipser. Conforme à la Norme EN 14404.</p>
	<p>CASQUETTE MESH ATTACHE VELCRO BLEU NAVY 040416 NOIR 030316 EPI227/23-368</p>		<p>CASQUETTE MESH, ARRIERE FILET ATTACHE VELCRO BLEU NAVY 83 473004 NOIR 83 473003 EPI227/83 473004 - 83 473003</p>
	<p>DEBARDEUR GILDAN BLEU ROYAL - 100% COTON EPI225/5200</p>		<p>POLO GILDAN BLEU NAVY et BLEU ROYAL EPI225/3800</p>

PROTECTION DU CORPS - AGRO ALIMENTAIRE

CAPUCHE ZINAL POUR PARKA FRIGORISTE - EPI72/02/01



Doublure anti-froid ISOSOFT 200 grs/m²
 VelcroProtection en tricotProtection aux oreilles
 Coloris : Marine
 Taille : unique
 Conforme à la norme CE EN 342 : protection jusqu'à - 40°C

GILET MATELASSE - EPIDE/CLUSEBL



65 % polyester 35 % cotton.
 4 poches. Navy blue.

PARKA FRIGO VERMONT - EPI72/01



- Protection JUSQU'A -40 ° C
- Élimination des ponts thermiques
- Col en polaire cordon Dans Le col
- Coudes et épaules renforcés Avec doublure additionnelle de téléphone-Poche Avec compartiments plusieurs versez stylets
- Fermeture Glissière à Rabat sous par pressions invisibles
- Cordon à la taille
- Coupe-vent en tricot dans les manches
- 2 Poches grandes
- Doublure High-Tech anti-froid
- Poche intérieure

Conforme à la norme CE EN 342 Protection jusqu'à - 40 ° C
 Coloris: bleu marine

SALOPETTE FRIGORISTE - EPI72/03



- Protection jusqu'à - 40°C
- Matière extérieure : Tissu résistant à l'abrasion.
- Élimination des ponts thermiques
- Isolation : Doublure anti-froid ISOSOFT 200 grs/m²

Descriptif :

- Dos relevé,
- Braguette avec fermeture glissière et velcro,
- 2 poches spacieuses,
- Genoux renforcés et doublés,
- Fermetures glissières et velcro aux jambes

Coloris : marine et bleu
 Conforme à la norme CE EN 342 : protection jusqu'à - 40°C

**TABLIER NOIR AVEC POCHE 100% COTON
 EPI185/TABVALN
 TABLIER BLANC AVEC POCHE 100% COTON
 EPI185/TABVALB**



CAGOULE POLAIRE - EPI47/97275



NIVEAU 2 - 100% POLYESTER - LAVAGE 30°-
 THERMOREGULATION - EVACUATION RAPIDE DE LA
 TRANSPIRATION

Taille unique

**PANTALON BLANC CUISINE EPI185/GUYBL
 2 POCHE ITALIENNES, 1
 POCHE DOS, BRAGUETTE PRESSIONS, PINCES DEVANT,
 CEINTURE ELASTIQUE COTES, POLY/COTON 50/50 - 210gr**



**PANTALON PIED DE POULE CUISINE EPI185/PT
 2 POCHE ITALIENNE, 1
 POCHE DOS, BRAGUETTE GLISSIERE, PINCES DEVANT,
 CEINTURE ELASTIQUE COTES, COTON 245gr**



PANTALON NOIR CUISINE - EPI185/PN

CEINTURE ELASTIQUE CÔTES, 2 POCHE ITALIENNES, 1
 POCHE DOS, BRAGUETTE PRESSIONS, 1 BOUTON RIVET,
 POLY/COTON 210gr



**VESTE NOIRE CUISINE - EPI185/FABRICE
 MANCHES COURTES,
 AERATION BRAS, 1 POCHE INTERIEURE, 10
 PRESSIONS, POLY/COTON 210gr**



VESTE BLANCHE CUISINE - EPI185/DAVIDMC

MANCHES COURTES, AERATION BRAS, 1 POCHE INTER, 10
 PRESSIONS, POLY/COTON 245gr



VESTE BLANCHE CUISINE - EPI185/DAVIDML

MANCHES LONGUES, AERATION BRAS, 1 POCHE
 INTER, 10 PRESSIONS, POLY/COTON 245gr



PROTECTION DU CORPS - AGRO ALIMENTAIRE

TABLIER CHEF BLANC ou NOIR - EPI185/TABCHEF B ou N
Largeur 105cm Hauteur
90cm - 100% COTON - 260gr



TABLIER 1/2 CHEF BLANC - EPI185/TAB1/2
Largeur 105cm
Hauteur 60cm - 100% COTON 260gr



TABLIER POLYURETHANE BLANC - EPIDE/TABPU
PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES

Tablier en polyuréthane sans support comprenant une boucle de réglage sur le cou. 115 cm x 90 cm, épaisseur : 0,30 mm. Polyuréthane (F.P.U.A 30/100 d'épaisseur, poids 370 gr/m²). Taille Unique Couleur : Blanc 89/686/CEE Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides



TABLIER PVC BLANC BRETELLES SIMPLES RÉGLABLES 120 X 90 - EPIDE/TABALPV

PVC 100 % imperméable Réglable en hauteur et en largeur. Ne crevasse pas. Ne s'effiloche pas. Ne jaunit pas. Résiste très bien aux graisses, au sang et à une température de 80°C.
Épaisseur : 350 µm
Bretelles croisées
Dimensions : 90 X 120



TORCHONS 77X50cm 100% COTON - 200gr EPI185/TORCHA



TABLIER PVC/POLYESTER VERT - LIENS CORDONS - 110 X 75cm - Epaisseur 0,35mm - EPIDE/TABALIVE

Support polyester - enduit double face PVC -



TOUR DE COU - 95X65 cm - EPI185/TDC



PROTECTION DU CORPS - ESPACES VERTS

JAMBIERES DE BUCHERON - EPIDE/DOUGLAS



Protection frontale type A
pas de passants
fixation par ceinture élastique, et ouverture totale des jambes pour une mise en place facile et rapide.
taille unique
Conforme à la norme européenne EN 381-5
Classe 1



PANTALON PRIOR - EP109/FI510 PROTECTION POUR
LES UTILISATEURS DE SCIE A CHAINE
BUCHERON

FORESTIER
EN381-5 : 195 type A Classe 1 20m/s
Tissu texturé extensible, finition deperlante SIFIGUARD
Zones de renfort pour haute résistance mécanique 70%
Polyester 30% Coton Protection
scie à chaîne en technologie SOFLY 5 couches. Poids
total environ 1,2 Kg
2 poches italiennes, 1 poche mètre, ceinture semi- élastiquée,
bavette dorsale, renfort genou et bas de jambe.

JAMBIERES DE DEBROUSSAILLAGE - EP109/FI015



Renfort sur les jambes avants, tissu enduit. Ceinture élastiquée.
Ouverture sur les jambes par zip de 70cm. Mousse haute densité 5mm.
Taille unique
Conforme à la norme européenne EN 340



**ELARGISSEURS DE JAMBIERES
EP109/AC007**

Couleur vert
sapin 67% polyester 33%-coton - 245g/M2 LARGEUR 5cm - Pour
jambieres de débroussaillage EP109/FI015

MANCHETTES DE BUCHERON - EP172/06/01



Protection anticoupure 360° tout autour de l'avant-bras
Poignet bord côte -Elastique de serrage derrière le coude
Coloris orange fluo ou rouge vif pour une bonne visualisation -Taille
unique
Conforme à la norme européenne EN 381-11

HARNAIS POUR DEBROUSSAILLEUSE

EP1228/P100533



PANTALON VERT/FL ORANGE - BUCHERON DEBROUSS.
EP172/1XSPNTP3



EN381-5 : type A classe 1 : 20m/s
• Entre-jambe extensible
• 2 poches italiennes
• 1 poche plaquée avec rabat
• 1 poche-mètre
• Bavette lombaire pour protection supplémentaire des reins
• Taille élastique
• Braguette
COULEUR : 526 vert / orange fluo

VESTE DE BUCHERON - EP172/09/04



Protection en continu sur les bras et les épaules - Tissu 65% polyester
35% coton 245 gr/m2 - Petit col montant ouvert
Empiècement orange vif pour une bonne visualisation (sécurité) -
Aération du dos par 2 pans superposés non cousus - 1 poche poitrine
avec rabat orange
Fermeture à glissière avec ouverture totale
Fermeture bas des manches par boutons-pression
Pan dorsal plus long pour le confort
Conforme à la norme européenne EN 381-11
classe 0 en cours de certification

**SALOPETTE BUCHERON ANTI-COUPURE
EPIDE/ERABLE3**




























Salopette anti-coupure. Ouverture par zip au bas. Genoux
performés. Taille ajustable par élastique et boutons sur côtés.
Bretelles élastiques ajustables. 5 poches dont 1 mètre. Bandes rétro-
réfléchissantes décoratives.
Conforme aux normes EN381-5:1995 Vêtements de protection pour
utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main, EN340:2003
Exigences générales pour les vêtements.

PROTECTION DES MAINS

 <p>GANTS CUIR BOVIN HYDROFUGE - EPIDE/FIB49 épaisseur entre 1 et 1,2mm - très bonne résistance à l'abrasion - traitement hydrofuge appliqué sur la fleur retournée 10 fois plus efficace - Norme EN420 - EN388 - Résistance à la pénétration de l'eau 4/4 -</p>	 <p>GANTS DE RIPPEUR LATEX VERT EPIDE/LA50009 Gant enduit latex naturel sur support interlock coton - Finition crêpée Poignet tricoté CONFORT : Le latex naturel offre une excellente souplesse ainsi qu'une excellente dextérité pour un confort d'utilisation maximum. Le support coton absorbe la transpiration. Le dos aéré améliore la respirabilité du gant tout en supprimant les risques de happement. RESISTANCE : L'enduction latex crêpée assure de bonnes qualités de résistance à l'abrasion (niveau 4) et à la perforation (niveau 4), ainsi qu'un excellent grip. Excellent grip et préhension de pièces glissantes. SECURITE : Le poignet bord côté assure un bon maintien du gant et supprime les risques éventuels de happement. HYGIENE : Le lavage des gants en fin de cycle de production évite les odeurs désagréables. Conforme aux normes : EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques - Longueur 26 cm</p>
 <p>GANTS CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE EPIDE/CBHV2 Coupe américaine - poignet bord côté - protège arrière - Norme EN420 - EN388 - Résistance à la pénétration de l'eau 4/4 -</p>	
 <p>GANTS BUCHERON ELAGUEUR - EPI72/2XD2 Gants anti-coupure EN381-7 classe 1, type A main gauche et EN388:2016 3 1 3 1 Ces nouveaux gants, avec protection anti-coupure sur la main gauche, procurant une très bonne dextérité et donc une très bonne maîtrise de la machine. Le renfort anti-glisse en caoutchouc étanche dans la paume et les doigts assurent un bon grip même lorsque votre machine est mouillée ou tout simplement humide et donc plus glissante.</p> 	 <p>GANTS DE SOUDURE ROUGE WELDING EPIDE/CA515R Gant soudeur. Croûte de bovin traitée anti-chaueur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Coupe américaine. Croûte traitée anti-chaueur d'épaisseur 1,2 à 1,4 mm. Doubleure manchette : toile coton de grammage 300 g/m². Longueur : 35 cm.</p>
 <p>GANTS DE FRIGORISTE ARTIC CUIR EPIDE/FB15 Gant fleur de bovin entièrement fourré, forme américaine, pouce rapporté, élastique de serrage intérieur au niveau du poignet, manchette avec fourrure. Gant de protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure, perforation) et contre le froid de contact et climatique prévu pour un usage général de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques ou électriques. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse et aux normes européennes EN420:2003, EN388:2003 Risques mécaniques et EN511:2006 Risques contre le froid. Longueur 30cm.</p>	 <p>GANT D'ELECTRICIEN CLASSE 0 - EPI217/2091907 Electrosoft offre une protection de 500 à 36 000 volts. Conforme à la norme EN 420 + EN 60903, CLASSE 0 : Manipulations sous tension jusqu'à un voltage de 26 500 volts.</p>
 <p>GANTS DE MECANICIEN NITRILE NOIR ENDUCTION DOIGTS ET PAUME - EPIDE/VE712GR Gant léger, d'une excellente dextérité pour gras de pièces abrasives - Gant tricoté en polyamide noir Enduction Nitrile étanche noire sur la paume et le bout des doigts - Conforme à la norme EN 420 + EN388 Poignet de 6 cm - Longueur : 25 cm</p>	 <p>GANTS DOCKER DE FRIGORISTE MARRON ET ROUGE - EPIDE/DCTHI Doubleure spéciale grand froid (-20°C) pour les travaux en chambres froides. Couche imperméable. Cuir bovin hydrofuge. Coupe américaine, pouce palmé. Élastique de serrage au dos de la main - Doubleure spéciale grand froid - Conforme à la norme EN 420 + EN 388 INDICE 3223 + EN511 Longueur : 29 cm Épaisseur : 0,8 / 1,1 mm</p>
 <p>GANTS DOCKER SPLIT RIGGER EPIDE/DC103 Cuir croûte de bovin. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée. Gant : croûte de cuir de bovin. Épaisseur entre 0,7 et 0,9 mm. Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² minimum. Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum. EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.</p>	 <p>GANTS PETROCHIMIE 60CM EPIDE/PVCC60010 Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support jersey coton. Longueur : 60 cm. Épaisseur : 1,3 mm.</p>
 <p>GANTS PETROCHIMIE 40CM EPIDE/PVCC400 Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support coton interlock Longueur : 40 cm. Épaisseur : 1,3 mm.</p>	 <p>GANTS NITRILE DURABLE NON POUVRE L/XL/2XL EPI245/GOGRIP GRIPPANT - NORME ALIMENTAIRE - EN ISO 374-1-2-4-5 EN 16523-1, EN ISO 21420 - Longueur 24 cm</p>
 <p>SURGANT HAUTE TENSION 20-30KV EPI74/2012899 Surgant en cuir de bovin fleur jaune. Hydrofuge et siliconé, Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin. Patte de serrage par Velcro® sur le dos de la main. Manchette de 120 mm en cuir de bovin cousue à l'extérieur. CONFORT : La patte de serrage par Velcro® assure un bon maintien du gant. La coupe américaine, le pouce languette et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et offrent un excellent confort d'utilisation. RESISTANCE : Le cuir fleur de bovin siliconé et hydrofuge (propriété déperlante) offre une excellente souplesse ainsi qu'une bonne protection mécanique. Il permet un usage en milieu humide. Protège les gants Electrosoft contre les risques de coupures et déchirures. Conforme à la norme EN 420 + EN388 + EN60903 CLASSE 2</p>	 <p>GANT NITRILE NON POUVRE - EPIDE/V1400 EN 374 Étanche à l'air et à l'eau. Souplesse élasticitée et tactilité Absence de risque d'allergie. Protection contre les éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés Compatibilité alimentaire Résistance de plusieurs jours en milieux industriels et mécaniques - Bactéries + champignons - Étanchéité à l'air et à l'eau - selon EN ISO 374-2 2019 - Champignons Virus : détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang selon ISO 16604</p>
 <p>GANTS PICGUARD EPI74/2397200 Para-aramide : protection coupure Revêtement en Polyuréthane avec enduction céramique : Résistant aux piqûres d'aiguille et aux perforations. Polyester Coolmax : Légèreté, respirabilité Doubleure Polyester Viscose : thermorégulant Conception ergonomique : sensibilité tactile Couleur : visibilité Épaisseur de 0,5 mm : Confort et dextérité Lavable : Oui. Languette d'accroche : Pour accrocher à un vêtement ou à un support. Normes de base EN 420:03 Risques mécaniques EN 388-03 ASTM 1342 : Certification américaine de protection contre les piqûres d'aiguille et la perforation CARACTÉRISTIQUES : Doubleure en jersey/viscose/polyester thermorégulant Para-aramide + revêtement Polyuréthane et enduction céramique. Longueur : 27 cm</p>	 <p>GANTS ANTI-CHALEUR 250° AVEC MANCHETTE EPIDE/KCA15 Gant tricot anti-chaueur 5 doigts sans couture. Ambidextre. Permet un temps de préhension de 18s à 250°C et 12s à 350°C. Tricot extérieur Kevlar/Intérieur coton. Manchette en cuir de 15cm. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse et aux normes européennes EN420:1994, EN388:1994 Risques mécaniques et EN407:1994 Gants contre les risques de Chaleur et Feu. Longueur 30cm.</p>

PROTECTION DES PIEDS - INDUSTRIE

 <p>CHAUSSURE MERCURE S3 SRC EPI140/K920 DERBY CUIR FLEUR PIGMENTE – EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE PU2d</p> <p>NORME CE ISO 20345:2004 - CLASSE S 3 COLORIS NOIR</p>  	 <p>CHAUSSURE JUPITER S3P - EPI140/K802</p> <p>CHAUSSURE MONTANTE TYPE BRODEQUIN FERMETURE PAR 5 PASSES-LACETS SOUFFLET ETANCHE, HAUT DE TIGE MATELASSE COLORIS NOIR - EMBOUT ET SEMELLE ANTI-PERFORATION - SEMELLE USURE PU BI DENSITE NORME CE ISO 20345:2004 - CLASSE S 3 COLORIS NOIR</p>  
 <p>CHAUSSURE PROTECTOR BOOT S1P SRC EPI240/FW10 EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES - ANTI-STATIQUE</p> <p>NORME ISO20345</p>	   <p>WADERS D'INTERVENTION EN MILIEU INONDE COMBI SPECIAL EPI214/COMBISP</p> <p>Waders renforcés, hauteur de 130cm.</p> <p>PVC renforcé, Très Haute Résistance.</p> <p>Renfort au niveau des genoux. Bretelle et poche intérieure, serrage à la poitrine</p> <p>Grande capacité d'absorption au talon.</p> <p>Coloris : Vert Forêt, semelle noire</p> <p>Intérieur coton respirant.</p>
 <p>BOTTES FORESTIERE - EPI10/CH004</p> <p>Norme EN ISO 17249 : 2004 classe 3 Botte en caoutchouc naturel. Semelle antidérapante. Coquille acier. Semelle anti perforation. Le seul produit qui vous garantissons une parfaite étanchéité.</p>	 <p>BOTTES DE SECURITE POLYVALENTES VERTES - EPIDE/BRONZ - SRA,SS</p> <p>Botte en PVC/ doublée Polyester antitranspiration Embout et semelle anti-perforation inox Semelle de contact PVC/Nitrile à grtos crampons Protection des malléoles Embout de déchaussement Résistance à la glisse</p>
 <p>BOTTES DE TRAVAIL. EPIDE/GROHCOB</p> <p>Tige : PVC bi-injection. Doublure : Jersey polyester. Semelle : PVC à crampons.</p> <p>EN ISO 20347:2012 Equipement de protection individuelle - chaussure de travail SRA : Résistance à la glisse</p>	 <p>CHAUSSURE NO METAL BAROUD, EPI192/X1100</p> <p>Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation SJ Flex, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/PU</p>
 <p>DEMI BOTTE DE TRAVAIL. EPIDE/GROUNDMC</p> <p>Tige : PVC bi-injection. Doublure : Jersey polyester. Semelle : PVC à crampons.</p> <p>Hauteur de tige en T42 23,5cm - Tour de mollet T42 41,5cm EN ISO 20347 SRA : Résistance à la glisse NOUVEAU</p>	
 <p>CHAUSSURE COBRA 3 SOUDEUR CUIR EPIDE/COBRA3S3 CUIR CROUPON PIGMENTÉ</p> <p>EN ISO 20349:2010 WG HI-1 S3 SRC EN ISO 20345 Doublure : mesh polyamide Première de propreté : fixe Dessus polyamide sur latex antibactérien Piqûres para-aramide Rabat de protection, fermeture bande agrippante Semelle : injectée - PU bi-densité</p>	 <p>CHAUSSURE MANAGER S3 - EPI192/MANAGER</p> <p>Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation SJ Flex, antichoc</p>
  <p>CHAUSSURE NO METAL OSLO S1P SRC/VINTAGE EPI215/RI21136</p> <p>TIGE : Souple, cuir velours DOUBLURE : Doublure Wing Tex avec tunnel d'air EMBOUT : Air Toe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante. ANTIPERFORATION : Save & Flex PLUS SEMELLE AMOVIBLE : Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA SEMELLE CONFORT : Souple PU SEMELLE USURE : PU compact anti-abrasion , Résistante aux hydrocarbures ,</p>	  <p>CHAUSSURE NO METAL MISTRAL S1P SRC EPI215/JA50026 MISTRAL EPI215/RI50086</p> <p>TIGE : Souple, cuir velours avec inserts DOUBLURE : Doublure Wing Tex avec tunnel d'air EMBOUT : Air Toe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante. ANTIPERFORATION : Save & FlexPLUS SEMELLE AMOVIBLE : Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA SEMELLE CONFORT : Souple PU SEMELLE USURE : PU compact anti-abrasion</p>
  <p>CHAUSSURE INNOVATION S3 CUIR PLEINE FLEUR GRANA MINA</p> <p>HYDROFUGE AVEC INSERT EN TEXTILE - DOUBLURE WING TEX AVEC TUNNEL D'AIR RESPIRANTE EMBOUT COMPOSITE PERFORE AVEC MEMBRANE RESPIRANTE SEMELLE ACIER SEMELLE INTER EN TISSU ABSORBANT, ABSORPTION DES CHOCS OPTIMALE ET ANTI DERAPANTE - SEMELLE EXTER ANTI ABRASION</p> <p>EPI215/SO10633</p>	  <p>CHAUSSURE BEAST S3 NO METAL CUIR PLEINE FLEUR GRANA MINA</p> <p>HYDROFUGE AVEC INSERT EN TEXTILE - DOUBLURE WING TEX AVEC TUNNEL D'AIR RESPIRANTE EMBOUT ET SEMELLE COMPOSITE PERFORE AVEC MEMBRANE RESPIRANTE SEMELLE ACIER SEMELLE INTER EN TISSU ABSORBANT, ABSORPTION DES CHOCS OPTIMALE ET ANTI DERAPANTE SEMELLE EXTER ANTI ABRASION</p> <p>EPI215/JA20114</p>
 <p>CHAUSSURE DERBY S1P SRC EPI240/FW14</p> <p>EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES - ANTI-STATIQUE</p> <p>NORME ISO20345</p>	  <p>CHAUSSURE MOVIDA S1P SRC EPI215/UE20025</p> <p>EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES -</p> <p>NORME ISO20345 - SEMELLE DE CONFORT -</p>
  <p>CHAUSSURE REPTILE RS S3 SRC EPI215/BC10033</p> <p>EMBOUT ET SEMELLE ANTIPERFORATION METAL – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES -</p> <p>NORME ISO20345 - SEMELLE DE CONFORT ANTI-ABRASION</p>	 <p>CHAUSSURE TAGUS NO METAL ESD S1P EPI240/FC04</p> <p>EMBOUT ET SEMELLE COMPOSITE – SEMELLE ANTI-DERAPANTE - ABSORPTION D'ENERGIE AU TALON - RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES - NORME ISO20345 - SEMELLE DE CONFORT ANTI-ABRASION - SANGLES REGLABLES - TIRETTE ARRIERE POUR MISE EN PLACE DU PIED - TIGE PERFOREE POUR AERATION - ANTI-STATIQUE</p>



GANTS LATEX INDUSTRIE T9/10
EPIDE/VE330BJ
 Gant de ménage en latex naturel, double trempé bicolore, intérieur floqué coton, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord cranté. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse et aux normes européennes EN420:2003, EN388:2003 Risques mécaniques et EN407:1994 Gants contre les produits chimiques et les micro-organismes
 Longueur 30cm. Epaisseur: 0,60mm



GANTS DE PRECISION 10
EPIDE/VV702BC
 Gant tricot polyamide blanc/enduction polyurethane blanc (PU), paume et bout des doigts. Poignet élastique 8cm. Jauge 15. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse et aux normes européennes EN420:2003, EN388:2003 Risques mécaniques.



GANTS ANTICOUPURES NIVEAU 5 **EPI194/C1002**
 QUALITES : LA SOUPLESSE DU GANT
 ASSURE DEXTERITE ET CONFORT A L'UTILISATEUR - UN CHOIX DE FIBRES TECHNIQUES PERMETTANT UNE RESISTANCE MAXIMALE A LA COUPURE
 DOMAINES D'UTILISATION : IDEAL POUR LA MANUTENTION MOYENNE - PARFAITEMENT ADAPTE A UNE UTILISATION EN MILIEU SEC. INDUCTION POLYURETHANE GRISSE - SUPPORT HPPPE(polyéthylène) GRIS CHINE SANS COUTURE - JAUGE 13 - PAUME ET BOUTS DES DOIGTS ENDUITS
 EN388 4543



GANTS RENFORCES BLEUS MANUTENTION - EPIDE/DS202RP
CUIR DE BOVIN DOUBLURE
 TOILE COTON - RENFORT PAUME, POUCE ET INDEX, DOS TOILE AVEC RENFORT CUIR - MANCHETTE EN TOILE RENFORCEE - EN 388



GANTS AQUA GRIP Gants dotés d'un excellent grip recto verso pour travaux secs ou mouillés
EPI228/FP035



GANTS CUIR PLEINE FLEUR BOVIN COUPE AMERICAINE - NORME EN388 - 3122 - EPIDE/FBN49



















GANTS HIGH TECH
EPI194/C2000
 QUALITES : GANT COMPLET HAUTE TECHNOLOGIE - OLEOFUGE SUR LES 3/4 DE LA MAIN - EXCELLENT GRIP GRACE A SA DOUBLE ENDUCTION CHOIX DE FIBRES TECHNIQUES PERMETTANT UNE RESISTANCE MAXIMALE A L'ABRASION, A LA COUPURE ET A LA DECHIRURE - DOMAINES D'UTILISATION : IDEAL POUR LA MANUTENTION MOYENNE DE MATERIAUX COUPANTS ET GRAISSEUX - PARFAITEMENT ADAPTE POUR UNE UTILISATION EN MILIEU SEC, HUILEUX COMME AQUEUX. DOUBLE ENDUCTION NITRILE + NITRILE FOAM NOIR SUPPORT HPPRIS/PANDEX GRIS CHINE - JAUGE 13 - PAUME ET DOS 3/4 ENDUIT - POIGNET ELASTIQUE - SANS COUTURE
 EN388 4543

PROTECTION DES PIEDS - AGRO ALIMENTAIRE

	<p>MOCASSIN MICROFIBRE TONY EPI191/TONY BLANC Tige en microfibre hydrofuge S2. Doublure textile souple et respirante. Première de propreté en latex antistatique, lavable, amovible, traitée antibactériens. Semelle extérieure en polyuréthane Monodensité injecté. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Coquille acier.</p>	<p>MOCASSIN MICROFIBRE TONY EPI191/TONY NOIR Tige en microfibre hydrofuge S2. Doublure textile souple et respirante. Première de propreté en latex antistatique, lavable, amovible, traitée antibactériens. Semelle extérieure en polyuréthane Monodensité injecté. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Coquille acier.</p>
	<p>SABOT MICROFIBRE SILVO Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied. Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses. Semelle extérieure en polyuréthane monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon. Résistance aux huiles et aux acides. Coquille acier.</p> <p>EPI191/SILVOBLANC</p>	<p>SABOT MICROFIBRE SILVO Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied. Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses. Semelle extérieure en polyuréthane monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon. Résistance aux huiles et aux acides. Coquille acier.</p> <p>EPI191/SILVOBLANC</p>
	<p>SABOT MICROFIBRE SILVO GRANDES TAILLES Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied. Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses. Semelle extérieure en nitrile monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon. Résistance aux huiles et aux acides. Coquille acier.</p> <p>EPI191/SILVOGTBLANC</p>	<p>SABOT MICROFIBRE SILVO GRANDES TAILLES Tige microfibre S1, doublée textile avec bourrelet de confort sur le dessus du pied. Première de propreté en latex antistatique, lavable et amovible, traitée anti-bactériens, anti-mycoses. Semelle extérieure en nitrile monodensité, antidérapante avec absorbeur de chocs au talon. Résistance aux huiles et aux acides. Coquille acier.</p> <p>EPI191/SILVOGTNOIR</p>
	<p>BOTTES AGROALIMENTAIRES S4 - EPIDE/KEMIS Botte en PVC/Nitrile doublé Talonnette amovible antitranspiration Embout et semelle inox Semelle de contact PVC/Nitrile Conforme à la norme EN 345 Première de propreté : amovible, lavable et isolante, Ergot de déchaussement. Résistance à la glisse T48 : EPIDE/AEROFOD</p>	<p>SABOTS DANY POLYMERE EPI220/DANY Ultra léger 200gr NORME EN ISO 20347 OB SRC ANTI DERAPANT ANTI STATIQUE CONFORTABLE - RESISTANT A L'ABRASION - BRIDE DE MAINTIEN REGLABLE - LAVABLE EN MACHNE A LAVER A 50°C - Talon absorbeur de chocs EXISTE EN STOCK en BLANC - en ROSE VERT BLEU NOIR sur commande</p> 
	<p>JUMPER3 S3 FUR HC SRC - EPIDE/JUMP352 CHAUSSURE FRIGO LACETS JUMPER S3 - STABILISATION DU PIED LORS DE LA MARCHÉ - ABSORPTION DES CHOC AU TALON AFIN DE SOULAGER LES ARTICULATIONS - SEMELLE DE MARCHÉ DOUBLE DENSITE - COL MATELASSE POUR ASSURER LE CONFORT ET LE MAINTIEN DE LA CHEVILLE - PREMIERE DE PROPRETE AMOVIBLE POUR UN LAVAGE FACILITE NOUVEAU</p>	<p>BOTTES NO METAL SIBERIAN S3 CI SRC EPIDE/RR40754 TIGE : Cuir pleine fleur grana mina DOUBLURE : Laine écologique EMBOUT : Air Toe composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ANTIPERFORATION : Save & Fles PLUS SEMELLE AMOVIBLE : Ergo Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optiale et antidérapante SEMELLE CONFORT : Souple PU SEMELLE USURE : PU compact anti-abrasion</p>  



PROTECTION TÊTE

 <p>CASQUETTE ANTI-HEURT EPIDE/COLTABE</p> <p>Descriptif : Casquette anti-heurt en polyamide enduit polyuréthane, type base-ball, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en néoprène pour amortir les chocs. Taille unique réglable.</p> <p>Matériaux : Extérieur : polyamide enduit polyuréthane Coquille intérieure : polyéthylène haute densité. Renfort de la coquille : mousse</p>	 <p>CASQUE DE CHANTIER A SERRAGE ROTOR - ELECTRICIEN EPIDE/QUARTZ UP Haute résistance anti UV - coiffe 3 bandeaux textile et 8 points de fixation, positions possible du tour de tête - isolement électrique 1000VAC ou 1500 VCC - couleur : blanc</p>
 <p>CASQUE OCEANIC - EPI70/564401</p> <p>Confort maxi - Garniture frontale de 37 cm - Longévité : Une durée de vie de + de 3 ans - Coiffe PE réglage standard - réglage par molette crantée Coiffe textile - Réglage standard - Réglage par molette crantée - EN 397 Poids 370 gr</p>	 <p>JUGULAIRE COTON LARGEUR 18MM EPI70/560104</p> <p>S'adaptent indépendamment sur les modèles OCEANIC @ II (EPI70/564511), VISIOCEANIC EPI70/560511</p>
 <p>GRILLE FORESTIER PELTOR V1A EPI70/560502</p> <p>Grille amovible protège-face Adaptable sur modèles VISIOCEANIC (EPI70/564511) et OCEANIC (EPI70/564401) avec adaptateur fourni, compatible avec coquilles anti-bruit Normes CE EN 166</p>	 <p>PAIRE DE COQUILLES ANTI-BRUIT SNR23db POUR CASQUE OCEANIC EPI70/560603</p>
 <p>CASQUE VISIOCEANIC - EPI70/564511 AVEC VISIERE EPI70/560810</p> <p>GARNITURE FRONTALE DE 37CM - UNE DURÉE DE VIE DE + DE 3 ANS - 400 G - 6 COLORIS</p> <p>Accessoires : Réf.EPI70/560104 : Jugulaire coton largeur 18MM - Réf.EPI70/560502 : Grille forestier PELTOR - Réf.EPI70/560603 : Paires de coquilles anti-bruit SNR23DB</p>	 <p>CASQUE VERTEX BEST POUR TOUT TRAVAUX EN HAUTEUR (2 coloris) - EPI73/A16 Casque pour les travaux en hauteur et le secours. Casque confortable, répondant aux exigences des travaux en hauteur. Jugulaire conçue pour limiter le risque de perdre le casque en cas de choc pendant la chute : elle résiste à plus de 50 daN (norme casques alpinisme EN 12 492). Calotte en polycarbonate résistante aux chocs et à l'usure (norme casque industrie EN 397 et norme EN 12 492). Satisfait à l'ensemble des exigences facultatives de la norme EN 397 : déformation latérale, utilisation à basses températures (jusqu'à - 30 °C), isolement électrique, projections de métal en fusion. Règle simple et complet : molette de réglage unique pour le tour de tête, précise, simple et rapide à manipuler même avec des gants, tour de tête réglable en hauteur en fonction de sa morphologie, boucles de la jugulaire ajustables vers l'avant et l'arrière. Confortable : coiffe textile, tour de tête en mousse épaisse, la mousse peut être remplacée. Tour de tête rétractable dans la calotte pour le rangement. Accessoire : EPI70/560603 : Paires de coquilles Anti-bruit</p>
 <p>CASQUE FORESTIER COMPLET ORANGE + JUGULAIRE + COQUILLES ANTI-BRUIT + PROTEGE NUQUE EPI109/TT02B</p> <p>Casque en polyéthylène, visière grillagée 40x19 acier. Coquilles antibruit. Tour de tête réglable de 52 à 62 cm Basane synthétique antiallergique</p>	 <p>ECRAN POLYCARBONATE EPI109/H010 pour casque Forestier EPI109/TT02</p>
 <p>PORTE-VISIERE POLYCARBONATE COMPLETE (SUPPORT+ECRAN) EPIDE/BALB2IN</p> <p>Descriptif : Porte visière avec protection frontale + visière VISOR-PC : visière polycarbonate incolore avec bord plastique. 39 x 20 cm. Matériaux : Polycarbonate - Tailles : Unique - Couleurs : Jaune - Accessoires : Réf.EPIDE/VISORPCIN : Kit de 2 visières polycarbonate de remplacement - Réf.EPIDE/VISOR-G : Kit de 2 visières grillagées.</p>	 <p>KIT 2 VISIERES POLYCARBONATE DE REMPLACEMENT EPIDE/VISORPCIN Fixation universelle. Adaptable sur porte visières EPIDE/BALB2IN – 39x20cm – Matériaux : Polycarbonate – Tailles : Unique - Couleurs : Incolore – Protection contre les projections de grosses particules solides. Utilisation facile et confortable. Fixation métallique. Travaux forestiers, Tailles et coupes. Débroussaillages, Bâtiment, Travaux Publics, Industrie.</p> <p>2VISIERES GRILLAGÉES EPIDE-VISOR-G Kit de 2 visières grillagées avec bord plastique. Fixation universelle. Adaptable sur porte-visières 39x20cm EPIDE/BALB2IN ; Acier – Plastique – Taille : Unique</p>
 <p>CASQUE DE CHANTIER DIAMOND 5 JAUNE FLUO EPIDE/DIAM5JAFL</p> <p>Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement. Coiffe polyamide: 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane épaisse. Serrage innovant à bouton. Couleurs fluo et bande rétroréfléchissante pour une haute visibilité de jour et nuit. EN397: Casques de chantier, EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension.</p>	 <p>COQUILLES ANTI-BRUIT EPIDE/SUZUKA2 Pour casque DIAMOND – EPIDE/DIAM5JAFL avec Adaptateur HARNESS5</p>
 <p>SUPPORT D'ECRAN CLEARWAYS EPI74/1002341</p> <p>Sûr, pratique, économique Ecran facial intégral garantissant une protection supplémentaire contre les produits chimiques Ecrans de remplacement économiques disponibles en polycarbonate ou acétate. L'écran facial Clearways offre une bonne résistance et une durée de vie prolongée. Léger, il est confortable et peut être porté toute la journée voir EPI74/1002353 : Ecran CLEARWAYS</p>	 <p>ECRAN CLEARWAYS EPI74/1002353</p> <p>Sûr, pratique, économique. Ecran facial intégral garantissant une protection supplémentaire contre les produits chimiques. L'écran facial Clearways offre une bonne résistance et une durée de vie prolongée. Léger, il est confortable et peut être porté toute la journée. voir aussi le Support Ecran (EPI74/1002341)</p>
 <p>ADAPTATEUR BIONIC POUR CASQUE DE SECURITE - EPI74/1015161</p> <p>Se fixe facilement et rapidement à une vaste gamme de casques de sécurité Fournit une protection totale de la tête et du visage. Adaptateur casque de sécurité. Permet de fixer l'écran BIONIC (EPI74/1011623) sur la plupart des casques de sécurité. ACCESSOIRES POUR CASQUE SPERIAN HONEYWELL - NON RÉFÉRENCÉ -</p>	 <p>CAGOULE DE SOUDEUR EPI240/JO2A00161 PROTECTION CONTRE LA CHALEUR DE CONTACT, RADIANTE ET CONVECTIVE - CERTIFIE CONTRE LES PROTECTIONS DE METAL EN FUSION - LE TISSU A UN FACTEUR UPF50+ POUR BLOQUER 98% DES RAYONS UV - CONCU AVEC UN AJUSTEMENT CONFORTABLE - GARANTIE DE RESISTANCE A LA FLAMME DURANT LA VIE DU VETEMENT - CERTIFIE CE</p>
	 <p>PROTECTION ECRAN BIONIC - EPI74/1015240 Gamme : Accessoires Protection Oculaire Utilisation du produit . Parfaitement appropriés aux écrans faciaux Bionic Pulsafe utilisés dans l'industrie automobile, le bâtiment, l'industrie chimique, l'isolation thermique, l'industrie alimentaire, l'industrie générale, l'industrie lourde, le travail en extérieur, la peinture au pistolet, la soudure et dans la plupart des activités de nettoyage. Administration. Les films protègent l'écran contre les projections (telles que la peinture ou la poussière), les rayons et les tâches. Ils sont faciles à mettre et à enlever.</p>










PROTECTION DE LA VUE

 <p>LUNETTES POLYCARBONATE PITON INCOLORE EN 170UV 2C-1.2 UV 400</p> <p style="text-align: center;">EPIDE/LUCERNIN100</p>	 <p>LUNETTES KILIMANDJARO CLEAR AB EPIDE/KILIMBLINAB</p> <p>Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Branche nylon inclinable. Protections latérales. Polycarbonate - Poids 32 g - Points forts : Multifonction. - Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'inocuité, de confort et à la norme européenne - EN166:2001 (FT - Classe optique 1) et - EN170:2002 (Filtres pour l'ultraviolet)- EN172:1994/A1:2000/A2:2001 (Filtres de protection solaire pour usage industriel) - EN166 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications - 1 FT ; Marquage oculaires - FT ; Marquage montures - ANSI Z87.1-2003 American National Standards Institute Z87+ ; High Impact ; Résistance à l'impact</p>
 <p>LUNETTES BRAVA 2 SMOKE - EPIDE/BRAVA2_SM</p> <p>Lunettes polycarbonate monobloc, branches type spatules plates souples, nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales, anti-rayures. Monture et oculaires polycarbonate Poids : 25 g - Branches rétro réfléchissantes. - Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*. Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'inocuité, de confort, et à la norme européenne - EN166:2001 (FT* - Classe optique 1) et - EN170:2002 (Filtres pour l'ultraviolet)- EN172:1994/A1:2000/A2:2001 (Filtres de protection solaire pour usage industriel) - EN166 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications - 1 FT ; Marquage oculaires - FT ; Marquage montures - ANSI Z87.1-2003 American National Standards Institute Z87+ ; High Impact ; Résistance à l'impact</p>	 <p>MASQUE A CRISTAUX LIQUIDES LCD</p> <p>Filtre actif : teintes 3 / 11 Protection UV/ IR DIN 15 Pas de piles MP183/042537</p>
 <p>LUNETTES MASQUES</p> <p>Polycarbonate incolore - monture souple en PVC - Ventilation indirecte par 4 aérateurs - bandeau élastique tissé EN 166 - EPIDE/RUIZ 1</p>	 <p>LUNETTES LIPARI</p> <p>Polycarbonate monobloc - branches nylon inclinables et ajustables - embouts spatulés - pont nasal souple extra-confort - protections latérales - poids 34g - filtre pour ultra violets - anti buée - anti rayures - Norme EN166 EN170 6 EPIDE/LIPA2BLIN</p>
 <p>LUNETTES BRAVA 2 YELLOW</p> <p>Polycarbonate monobloc - protections laterales - norme EN166 - EN170 - ANSI Z87.1 EPIDE/BRAVAYELLO</p>	 <p>LUNETTES LIPARI</p> <p>Polycarbonate monobloc - branches nylon inclinables et ajustables - embouts spatulés - pont nasal souple extra-confort - protections latérales - poids 34g - filtre pour ultra violets - anti buée - anti rayures - Norme EN166 EN170 6 EPIDE/LIPA2BLIN</p>



















PROTECTION OUIE

 <p>CASQUE ANTI-BRUIT SNR 28db MACH 1 EPIDE/SPA3BL</p> <p>Modèle économique. Serre-tête extrêmement léger assurant le confort pendant toute la journée.</p> <p>Approprié pour tous les lieux de travail, en particulier les milieux électriques. Mach 1 est un choix économique pour la protection auditive de base dans des situations de travail à court terme. Le bandeau réglable du casque Mach 1 s'adapte à toutes les tailles principales et le serre-tête diélectrique ultra léger offre une protection adéquate. Matériaux : Coquille : Polystyrène (PS) / Oreillette : Mousse / Arceau : ABS Poids : 158 g - Tailles : Ajustable - Couleurs : Bleu / Noir</p>	 <p>CASQUE CLARITY C3 SNR 33 DB EPIDE/INTERLAGOS</p> <p>Clarity bloque le bruit mais laisse passer les voix, les signaux, les alarmes et autres hautes fréquences, avec une distorsion inférieure, évitant une protection excessive et l'isolement du travailleur. Le bandeau externe Clarity ne se déforme pas, il offre un meilleur confort, réduit la pression sur la tête et résiste aux mauvais traitements dans les conditions de travail les plus difficiles. Garantit un meilleur positionnement et réduit la pression sur la tête. La surface souple offre une bonne aération sous les climats chauds /humides. Le réglage de la hauteur ne change pas pendant l'usage. Coussinets à crans pour un remplacement rapide et facile. - Poids(g) : 302</p>
 <p>DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS D'OREILLES AVEC RECHARGE DE 500 paires de bouchons d'oreilles CONIC500 EPIDE/CONICDISPLAY</p> <p>Se fixe au mur ou se pose ANSI S3,19 NRR32dB</p> <p>EN 352 - 2 SNR 37dB</p>	 <p>BOITE DE 500 paires de Bouchons d'Oreilles à usage unique en polyuréthane 12mm</p> <p>EPIDE/CONIC500</p> <p>Recharge pour distributeur CONICDISPLAY ANSI S3,19 NRR32dB</p> <p>EN 352 - 2 SNR 37dB</p>
 <p>BOITE DISTRIBUTRICE DE 200 paires de bouchons d'oreilles avec cordelette plastique à usage unique en polyurethane Ø 12mm</p> <p>EPIDE/CONICCO200</p> <p>Sachet plastique individuel par 2 bouchons</p>	 <p>BOITE DISTRIBUTRICE DE 200 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyurethane Ø 12mm</p> <p>EPIDE/CONIC200</p> <p>Sachet plastique individuel par 2 bouchons</p>

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

	<p>DEMI MASQUE M6400 JUPITER - EPI172/M6400</p> <p>Sans silicone, la texture qui le compose assure un confort et une étanchéité exceptionnels au niveau du visage. Elle le rend d'ailleurs particulièrement adapté à la projection de peinture, où les masques en silicone ne peuvent être utilisés. Sa forme permet d'avoir une meilleure visibilité. Son système de fixation facile se mise en place sur le visage. Léger, il est équipé d'un système à double filtres latéraux, compatibles avec tous les filtres Wilson. Ces doubles filtres latéraux offrent une excellente répartition du poids, un champ de vision maximal et une résistance respiratoire minimale. Faisant preuve d'un excellent rapport qualité/prix, il est polyvalent et permet d'effectuer tous types de travaux. Mise en place aisée et sûre des filtres par système "click-fit".</p> <p>En option : - Réf.EPI74/1002801 : Pré-filtre P2 pour poussière - Réf.EPI74/1001605 : Pré-filtre pour peinture - Réf.EPI74/1001590 / EPI74/1001606 : Couverture pour préfiltre</p>	 <p>KIT DE 2 FILTRES ABEK1 - (EPI172/2190402) Filtre de faible capacité (pour une teneur en gaz inférieure à 0,1% en volume) protégeant contre les gaz et les vapeurs organiques, dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, contre certains gaz et vapeurs inorganiques (chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique...) sauf l'oxyde de carbone, contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides (anhydride sulfureux, acide chlorhydrique), et contre le gaz ammoniac et certains dérivés aminés. Changer la galette dans le cas où elle présente un accroissement de résistance à la respiration ou si une odeur quelconque est ressentie par le porteur. Vérifier que les références du type de filtre correspondent bien à l'usage prévu.</p> <p>Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686. Notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, et de confort, et à la norme EN14387:2004 (Classe A1 B1 E1 K1). Ce filtre est utilisé avec les demi-masques JUPITER (EPIDE/M6200).</p>
	<p>Kit de 2 filtres P3 - (EPIDE/M6000P3) filtre anti-poussière P3 pour une utilisation contre les particules solides, adaptable directement sur le demi masque JUPITER</p> <p>Changer le filtre dans le cas où il présente un accroissement de résistance à la respiration ou si une odeur quelconque est ressentie par le porteur. Vérifier que les références du type de filtre correspondent bien à l'usage prévu.</p> <p>IMPOSSIBLE DE FIXER AVEC ABEK1</p>	 <p>KIT DE 2 PREFILTRES P3 ANTI-POUSSIERE INDISPENSABLE POUR UTILISATION AVEC LES FILTRES ABEK1 SUR LE DEMI MASQUE JUPITER EPIDE/M6000PREP3</p>
	<p>MASQUE FFP2 avec valve d'expiration EPIDE/M1200VC</p> <p>Pliable en sachet individuel.</p> <p>Protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 12 x Valeur Moyenne d'Exposition.</p> <p>+ Valve d'expiration pour un plus grand confort respiratoire et une longévité accrue du masque (limite les effets de comatage du masque)</p>	 <p>MASQUE FFP3 AVEC VALVE - EPIDE/M1300V2</p> <p>Application : Industries textiles, minières, du bâtiment, sidérurgiques, industries de la carrosserie automobile et du bois (chêne, hêtre, bois exotiques inclus), activités agricoles et horticoles, industries alimentaires, coupe et moulage des métaux, fabrication pharmaceutique, industries nucléaires, traitement des déchets toxiques, batteries (Ni-Cad), risques biologiques, etc. ...</p> <p>Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, ciment, silicate de sodium, silicate, soufre, fibres de verre et de plastique, bois de feuillus, charbon, quartz, métaux non ferreux, cuivre, aluminium, baryum, titane, vanadium, chrome, manganèse, molybdène, antimoine, nickel, platine, rhodium, strychnine, uranium, particules modérément radioactives, huiles végétales et minérales, fluides d'usinage de métaux.</p> <p>Ce demi-masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes :</p> <p>- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %</p>
	<p>MASQUE COMPLET OPTIFIT TWIN Masque bi-filtre</p> <p>, avec système de sécurité "CLICK FIT" pour fixation des filtres WILSON exclusivement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oculaire complet : grand champ de vision assurant une excellente visibilité latérale et vers le bas - Oculaire en polycarbonate - Lèvre d'étanchéité sur la jupe en U - Jupe en Silicone, assurant légèreté, excellente résistance au vieillissement, bonne compatibilité faciale (auto fit) <p>EPI217/1715241</p>	 <p>FILTRES ABEK1P3 EPI217/1035459 pour gaz et vapeurs organiques et inorganiques, acides et ammoniac.</p>
	<p>COUVERCLE FILTRE - EPI74/1606</p> <p>EPIDE/M6000P3, EPI172/2190402, EPIDE/M6000PREP3</p>	


PROTECTION ANTICHUTE

	<p>CONNECTEUR MK01 - EPI74/1002899 Connecteur pour une utilisation avec perche télescopique, ouverture 150 mm Utilisation du produit : Le connecteur est utilisé avec une ligne d'ancrage et il est installé à distance avec une perche télescopique. Sa grande ouverture est idéale pour l'amarrage aux poutrelles, poutres Facile à monter et compatible avec une perche télescopique Résistance à la rupture élevée, >22 KN Longueur : 470mm , Largeur : 210mm, Épaisseur : 85mm Résistance à la rupture : 2300 daN, 22 KN Poids (kg) : 1,222 KG</p>	 <p>BIG INOX - EPI107/HV/805-05 Huit géant à oreilles, en acier. Pour démontages légers. Ce système de freinage connu de tous, manque de précision pour le démontage dynamique. Attention il vrille les cordes. Rupture : 5 000 kg - Poids : 790 g</p>
	<p>CROCHET MOUSQUETON POUR LONGE EN ALLIAGE LEGER - SPECIAL ECHAFAUDAGE - VERROUILLAGE AUTOMATIQUE - OUVERTURE 60mm - RESISTANCE 22kN (2243Kg) - DIMENSION 240X130mm - NORME EN 362 - MP178/1783805D NOUVEAU</p>	 <p>ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE 10M EPI78/3804B100 Carter polymere haute resistance - mousqueton acier a verrouillage a vis sur anneau rotatif - mousqueton acier a verrouillage automatique a emillon + témoin de chute - poignée de préhension sur le cable galva, Diamètre cable (mm) 4,5 - NORME EN 360 -</p>
	<p>CORDAGE POLYAMIDE AVEC GAINÉ DE PROTECTION - Norme EN 358 -12mm - 3m - MP178/AF100B NOUVEAU</p>	 <p>SUPPORT D'ASSURANCE SUR CORDE - EPI74/1002892 MH00 - Support d'assurage en corde - 20m20 m, corde en polyamide toronnée pour coulisseau sur corde 14 mm/16 mm, avec contrepoids et mousqueton à vis. Présentation générale Type de produit Antichute - Gamme - Points d'Ancre - Bâtiment et Construction Industrie Corde en polyamide toronnée de 20 m pour coulisseaux sur corde 14mm / 16mm Adaptée aux applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés. Fournie avec un lest et un mousqueton à vis ML00</p>
	<p>DRISSE SEMI STATIQUE DIAMETRE 11MM LE TOURET DE 200m - EPI45/ML8FD Ø11mm blanc Longueur : 200m Résistance à la rupture : >2750 daN Poids (kg) : 85g/m Taux de glissement des tresses : 1,5 % Allongement de 50 à 150 kg 4,2 % Norme EN 1881</p>	 <p>MOUSQUETON A VIS EN ACIER ZINGUE - OUVERTURE 18mm - Dimension 107X56,5mm - RESISTANCE 23kN (2345Kg) - NORME EN 362 NOUVEAU MP178/3805A</p>
	<p>PLAQUETTE D'ANCRAGE - EPI73/P36AA1 Gamme : Points d'Ancre Secteurs d'activité : Télécommunications • Services Publics Utilisation du produit : Plaquette d'ancrage avec témoin de chute</p>	 <p>MOUSQUETON QUART DE TOUR AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM - OUVERTURE 22mm - Dimension 111X167,5mm - RESISTANCE 20kN (2939Kg) - NORME : EN 362 NOUVEAU MP178/3805B</p>
	<p>SAC PVC ULTRA RESISTANT 60L - EPI74/1004444 Sac à dos 60 L Toile PVC - sac réglable et renforcé - contenance : 60 L = 200 m de drisse Ø 10mm - 680x550x200mm - 1.230kg</p>	 <p>REGLEX 3000 GAINÉ 2 mètres - EPI74/1003110 Longe de Maintien au Travail - Industrie Services PublicsTélécommunications Longe de maintien au travail REGLEX 3000 équipée d'un tendeur à came en acier inoxydable, d'un mousqueton double sécurité et d'une gaine de protection.</p>
	<p>CONNECTION ENCRAGES EN SANGLE POLYESTER - RESISTANCE A LA RUPTURE 10kN (1019Kg) - LONGUEUR 1,20m - MP178/3806B12 - LONGUEUR 1,5m MP18/3806B15 - NORME EN 795 NOUVEAU</p>	 <p>LONGE NON REGLABLE 1,80m - AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE - SANGLE LARGEUR 35mm - MATIERE DOMINANTE POLYAMIDE TRESSE - DIAMETRE CORDAGE 12mm - NORME EN 355 - MP178/3801A18 NOUVEAU</p>
	<p>LONGE DE RETENUE NON REGLABLE - DIAMETRE CORDAGE 12mm - MATIERE DOMINANTE POLYAMIDE TRESSE - LONGUEUR 1,5m MP178/3802B15 LONGUEUR 1,80M MP178/3802B20 NORME EN 354 NOUVEAU</p>	 <p>DOUBLE LONGE DE RETENUE - 1,50m - AVEC 1 CROCHET + 2 MOUSQUETONS - 1 CROCHET MOUSQUETON AUTOMATIQUE : OUVERTURE 17mm - 2 MOUSQUETONS D'ECHAFAUDAGE A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE : OUVERTURE 55mm - MATIERE DOMINANTE POLYAMIDE TRESSE - DIAMETRE CORDAGE 12mm - NORME EN 354 - MP178/3802C15 NOUVEAU</p>
	<p>DOUBLE LONGE NON REGLABLE 1,50m - AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE - MATIERE DOMINANTE POLYAMIDE TRESSE - ABSORBEUR D'ENERGIE EN SANGLE 35mm - DIAMETRE CORDAGE 12mm - NORME EN 355 - MP178/3801B15 NOUVEAU</p>	 <p>CEINTURE DE MAINTIEN - 2 ANNEAUX LATERAUX - REMBOURAGE ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE - BOUCHE DE REGLAGE ET D'ATTACHE - BOUCLES LATERALES POUR LONGE DE MAINTIEN - MATIERE DOMINANTE POLYESTER - NORME EN 358 - MP178/3616PB20 NOUVEAU</p>

HARNAIS SÉCURITÉ CONFORT



- 🔴 ACCROCHAGE DORSAL (anneau-D) pour système antichute
 - 🔴 ACCROCHAGE STERNAL ET VENTRAL (anneaux-D) pour système antichute
 - 🔴 Anneaux-D latéraux pour le maintien au travail
 - 🔴 Ceinture de maintien au travail type « confort » !
 - 🔴 Protection rembourée des cuisses
 - 🔴 Boucles de jonction et de réglage des cuissards et ceinture
 - 🔴 Boucles de jonction et de réglage des bretelles (épaules)
 - 🔴 Protection rembourée du dos pour un confort extrême !
- Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg
Poids : 2,25 kg
MP178/3800G

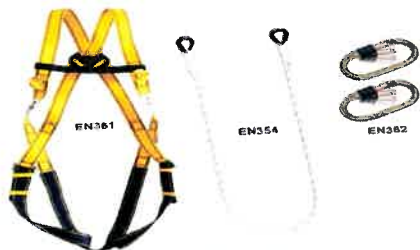

KIT n°1 NACELLE

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800A)
 - 1 longe de retenue long. 1m (3617LB101B)
 - 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (réf. 3805A)
 - 1 sac plastique transparent
- MP178/3616KIT1**



KIT n°2 TOITURE

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800C)
 - 1 stop-chute à corde long. 10m (réf.3803A100)
 - 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (réf. 3805A)
 - 1 sac de transport (réf.3616SACKIT1)
- MP178/3616KIT2**



KIT n°3 UNIVERSEL

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (réf.3800C)
 - 1 longe réglable long. 2m avec absorbeur d'énergie (réf.3801C20)
 - 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (réf. 3805A)
 - 1 sac de transport (réf.3616SAC-T)
- MP178/3616KIT3**



KIT n°5 ÉLAGUEUR

- 1 harnais de sécurité complet (réf.3616P80E) : accrochage dorsal, sternal, latéral / ceinture de maintien au travail / maintien en position assise
 - 1 stop-chute (réf.3803B) avec absorbeur et mousqueton
 - 1 cordage polyamide 50m Ø14mm (réf. 3617AC105)
 - 1 longe de maintien 3m en câble (réf.3617AF160B)
- MP178/3616KIT5**

LIGNE DE VIE HORIZONTALE SANGLE REGLABLE

Longueur réglable de 2 à 20 m - Largeur de la sangle 30mm - Poids 3,43KG - Livré avec sac de rangement contenant l'ensemble de la ligne de vie - NORME EN 795 -

MP178/3806A





PETZL

ASSUREUR REVERSO 3 TITANE D17T - EPI73/D17-T

Cet assureur descendeur multi-usage est ultraléger et d'utilisation intuitive. Les gorges de freinage en « V » dotées de cannelures latérales asymétriques permettent de moduler le contrôle du freinage sur la corde selon son diamètre et son état. Conception ultralégère : design minimaliste - aluminium forgé à chaud - 72 g Un seul appareil pour tous les usages de corde : freinage efficace sur cordes doubles et jumelées $\geq 7,5$ mm - freinage efficace sur cordes simples $\geq 8,9$ mm assurage du premier de cordée, d'un ou deux seconds et descente en rappel - assurage indépendant et simultané de deux seconds en mode Reverso pour l'escalade en réversible (cordée de 2), passage rapide du mode Reverso à l'assurage du premier Gorges de freinage en « V » : augmente la force de freinage sur les cordes fines adapte la force de freinage sur les cordes plus grosses augmente la pression de blocage des cordes en mode Reverso Cannelures latérales asymétriques : augmentent la force de freinage lorsque la corde rentre dans l'appareil(chute, moulINETTE et rappel) - augmentent la fluidité lorsque la corde sort de l'appareil (reprise de mou). Trou de déblocage de l'appareil sous tension : permet le déblocage progressif de l'appareil sous tension en mode Reverso avec un simple mousqueton et sans efforts Préserve la corde et facilite les manoeuvres de corde et de rappel : ne vrille pas les cordes quel que soit le mode utilisé - sépare les brins lors de l'assurage et du rappel sur corde double
Utilisation intuitive : anneau de fixation pour mode Reverso facilement identifiable
câble pour limiter le déplacement en mode assureur et le risque de perte de l'appareil,



CORDELETTE LINK DE 7MM, LE METRE - EPI73/R75WU

Cordelette de commande pour guider une victime, lors d'un sauvetage, ou de hisser du matériel
Couleur : blanche.

Longueurs standards :
- 30 m (R75W 030), - 60 m (R75W 060), - 120 m (R75W 120).
Personnalisation sur demande :
- choix de la longueur (800 m maximum), - choix de terminaisons cousues aux extrémités. - Poids : 32,2 g/m



LONGE SPELEGYCA longue double asymétrique EPI73/63079098

Longe conçue pour passer les fractionnements en spéléologie ou en canyon. Deux longueurs de brin différentes (32 et 58 cm) pour faciliter les manoeuvres de corde.

Montée avec des STRING pour maintenir le mousqueton en position et protéger les extrémités de l'abrasion.
Sangle résistante à l'abrasion.

Matière(s) : sangle en nylon
Certification(s) : CE/UIAA



DESCENDEUR 8 D02 - EPI73/D02

Permet la descente sur corde à double ou simple.
Forme carrée pour réduire le vrillage des cordes et la formation de tête d'alouette.
Aluminium forgé de grande résistance.
Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine ou comme plaquette d'assurage.



HARNAIS NAVAHO BOD CROLL FAST 0

EPI73/C71CFO

Bloqueur ventral CROLL intégré pour la remontée sur corde. Ceinture semi-rigide large pour un excellent maintien. Ceinture et tours de cuisse doublés de mousse matelassée respirante pour un confort maximal en suspension. Bretelles en mousse, écartées du tour de cou, pour limiter les frottements. Associées au connecteur ventral directionnel, elles facilitent également l'enfilage.

En cas de charge sur la ceinture, les bretelles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. Un point d'attache ventral pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses lors de travaux en suspension. Deux points d'attache latéraux qui transmettent la charge au niveau de la ceinture pour travailler confortablement en appui sur les pieds. Un point d'attache sternal et un point d'attache dorsal pour connecter un système d'arrêts des chutes. Un point d'attache à l'arrière de la ceinture pour connecter une longe de retenue. Trois porte-matériels avec gaine de protection. Passants pour porte-outils CARITOOOL. Ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DoubleBack. Tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage.
Utilisation en suspension prolongée avec la sellette PODIUM.



MAILLON DEMI-ROND - EPI73/P18

Mailion rapide alliage aluminium, forme demi-rond
Permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.
Très résistant dans les différents axes.
Fermé à l'aide d'une clé, il devient un anneau d'amarrage quasi permanent.



MAILLON GO N°7 - EPI73/P15

Mailion rapide acier, forme ovale
Très résistant dans les différents axes.
Fermé à l'aide d'une clé, il devient un anneau d'amarrage quasi permanent.



MULTIPLIEUR AMARRAGE PAW M - EPI73/P63M

Multiplicateur d'amarrages permettant d'organiser un poste de travail et créer un système d'amarrages multiples très facilement.
- 7 trous de 19 mm laissant passer la bague de la plupart des mousquetons.
- Réalisé en aluminium: excellent rapport résistance / légèreté.
- Charge de rupture: 36 kN.
- Poids: 210 g.
- Certification: CE, NFPA 1983 G.



POULIE A FLASQUE FIXE - EPI73/P05

Adaptée aux mouflages et aux déviations de charge.
Légère et compacte, très résistante.
Bon rendement grâce au réa monté sur coussinets autolubrifiants. Peut-être couplée avec un bloqueur mécanique



POULIE A FLASQUES MOBILE - EPI73/P50

La poulie RESCUE à un très haut rendement, elle est idéale pour le secours, le hissage de charges lourdes et l'utilisation intensive. Très bon rendement grâce au réa de grande taille monté sur roulement à billes étanche. Peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manoeuvres.








SAC PERSONNEL - EPI73/C14

Sac de petite capacité. Corps et fond en bâche soudée pour une plus grande résistance. Petit volume privilégiant le faible encombrement, la légèreté et l'accessibilité.

Poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage. Capacité : 15 l - Hauteur : 45 cm - Poids : 470 g



 <p>PROTECTION ANTI-USURE/HARNAIS CANYON - EPI73/C86400</p> <p>Protection anti-abrasion en PVC interchangeable facilement. Poids 170g</p>	 <p>SANGLE CONNEXION FAST - EPI73/C42F</p> <p>Sangle d'amarrage à réglage rapide - Boucle de réglage rapide en extrémité permettant une amplitude de 20 à 150 cm. Extrémités en D en acier forgé. Longueur : 20 à 150 cm Poids : 390 g Charge de rupture : 18 kN Certification : CE EN 795 B</p>
 <p>MOUSQUETON OK TRIACT-LOCK NOIR - EPI73/M33A TLN</p> <p>Mousqueton léger en aluminium, avec une forme ovale et symétrique qui permet de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et poulie-bloqueur. Disponible en trois versions de système de verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK et BALL-LOCK).</p> <p>MOUSQUETON OK TRIACT-LOCK ASPECT METAL EPI73/M33ATL</p>	 <p>LONGE MICROFLIP 5,5 M - EPI73/L33 055</p> <p>MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.</p>
 <p>PÉDALE KNEE ASCENT LOOP EPI73/D022DA00</p> <p>La pédale KNEE ASCENT LOOP facilite l'ascension de l'élagueur lorsque le Prusik mécanique, ZIGZAG ou ZIGZAG PLUS, est utilisé sur corde en simple. Elle contient une sangle supérieure, un bloqueur CROLL L, une sangle inférieure avec boucle de pied et une pochette porte-outils TOOLBAG en taille XS. Le système est entièrement réglable pour s'adapter à toutes les morphologies.</p>	 <p>FREIN ADDITIONNEL CHICANE - EPI73/D022CA00</p> <p>Le frein additionnel CHICANE permet l'utilisation sur corde en simple des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Il procure un freinage additionnel permanent à la descente. L'excellent maintien de l'ensemble, CHICANE et Prusik mécanique, assure un coulisement fluide de la corde dans le frein à la montée. La poignée ergonomique procure une excellente préhension et facilite les déplacements lors des retours de branche. Grâce au flasque ouvrable, l'installation est simple et rapide.</p>
 <p>LONGE ZILLON 5,5m - EPI73/L22A055</p> <p>ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.</p>	 <p>LONGE ABSORBICA-I 80cm - EPI73/L64IA80</p> <p>Longe simple, avec absorbeur d'énergie compact et intégré, conçue pour l'assurage sur ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur plateforme élévatrice. Elle est disponible en version 80 ou 150 cm (hors connecteurs). Elle peut recevoir différents types de connecteurs en bout de longe et est certifiée selon les normes européennes et russes.</p>
 <p>BLOQUEUR ASCENSION GAUCHE EPI73/B17ALA</p> <p>Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale.</p>	 <p>BLOQUEUR ASCENSION DROITE - EPI73/B17ARA</p> <p>Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale.</p>
 <p>DESCENDEUR I'D S - EPI73/D020AA00 Le descendeur auto-freinant I'D S est principalement destiné aux travaux en hauteur et à l'accès difficile. Il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le cliquet de verrouillage permet d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté au harnais. I'D S est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm et permet la manipulation de charges jusqu'à 250 kg.</p>	 <p>LONGE GRILLON HOOK 5m - EPI73/L052BA03</p> <p>La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l'utiliser à double sur les points d'attache latéraux du harnais. GRILLON HOOK est disponible en quatre longueurs (2, 3, 4 et 5 m) et certifiée selon les normes européennes et russes.</p>
 <p>DESCENDEUR ZIGZAG PLUS - EPI73/D022BA00</p> <p>Le Prusik mécanique ZIGZAG PLUS permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravalier le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde en simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur avec émerillon à haut rendement assure le maintien permanent du Prusik mécanique dans la bonne position et le guidage optimal de la corde dans l'appareil.</p>	 <p>CORDE AXIS 11mm BLANC 200m - EPI73/R074AA21</p> <p>La corde semi-statique AXIS 11 mm est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible dans six couleurs et quatre longueurs.</p>
 <p>BLOQUEUR CROLL L - EPI73/B016AA00</p> <p>Conçu pour les remontées sur corde, le bloqueur ventral CROLL est simple à utiliser, grâce à son système d'ouverture par pincement, totalement intégré au corps du bloqueur, pour éviter tout accrochage involontaire. Les trous de connexion assurent un maintien efficace lors des remontées. Il est disponible en deux versions pour s'adapter aux différents diamètres de corde.</p>	 <p>ANTICHUTE ASAP - EPI73/BO70AA00 L'antichute mobile ASAP LOCK est conçu pour faciliter les manipulations de l'utilisateur lors des remontées sur corde. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. La fonction de blocage intégrée permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute. Le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements. L'ASAP LOCK s'utilise avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS pour travailler à distance de la corde. Certifié selon les Normes Européennes lorsqu'il est utilisé avec un mousqueton OK TRIACT LOCK EPI73/M33ATL</p>
 <p>LONGE ASAP'SORBER AXESS - EPI73/L071CB00</p> <p>L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes pour une charge maximale de 250 kg.</p>	 <p>TORSE TOP CROLL L - EPI73/C081CA00</p> <p>Le torse TOP CROLL L intègre un bloqueur ventral CROLL L pour transformer les harnais cuissards ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT et SEQUOIA SRT en harnais d'accès difficile. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules.</p>

	<p>TORSE TOP CROLL S - EPI73/C081BA00</p> <p>Le torse TOP CROLL S intègre un bloqueur ventral CROLL S pour transformer le harnais cuisards ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT et SEQUOIA SRT en harnais d'accès difficile. Le point d'attache sternal en textile permet d'optimiser le poids et l'encombrement. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. La reprise arrière, sur les deux côtés de la ceinture, offre une excellente stabilité.</p>		<p>HARNAIS VOLT 1 - EPI73/C72AFA1 Le harnais d'antichute et de maintien au travail VOLT WIND est très facile à enfiler, grâce à sa conception EASYFIT : une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sur la ceinture et les tours de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. La conception anatomique et la ceinture semi-rigide et large du harnais VOLT WIND assurent le confort tout au long des phases de travail. Il est doté d'un point d'attache LADDER CLIMB qui permet de connecter le chariot de l'antichute en position ventrale, assurant ainsi un confort optimal lors des phases de progression. Il intègre des protections au niveau de la ceinture et en dessous du point dorsal pour limiter l'usure lors des déplacements dans le fût de l'éolienne. Il est certifié selon les normes européennes et russes.</p>
	<p>HARNAIS NEWTON 1 - EPI73/C73AAA1</p> <p>Le harnais d'antichute NEWTON est confortable dans le travail et facile d'utilisation. Il est certifié selon les normes européennes et russes.</p>		<p>HARNAIS AVAO BOD FAST U1 - EPI73/C071DA01 Le harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Les bretelles disposent d'un système permettant de ranger les connecteurs des longues d'antichute et de les garder à portée de main. Des boucles autobloquantes DOUBLEBACK à l'arrière du harnais, entre la ceinture et les tours de cuisse, permettent un réglage court en cas d'utilisation du point d'attache dorsal. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais intègre un témoin de chute sur le point d'attache dorsal et se ferme grâce à un mousqueton à verrouillage automatique TRIACT-LOCK. Il est certifié selon les normes nord-américaines et européennes. AVAO BOD est doté de tours de cuisse avec boucles autobloquantes DOUBLEBACK.</p>
	<p>HARNAIS SEQUOIA1 - EPI73/C069AA01 SEQUOIA est un harnais cuisard d'élagage pour l'ascension sur corde en double. La ceinture et les tours de cuisse, semi-rigides et extra-larges, favorisent le confort de l'élagueur. La ceinture est équipée d'une boucle automatique FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage y compris avec des gants. Les tours de cuisse sont dotés de boucles automatiques FAST LT PLUS. Les points d'attache ouvrables permettent de connecter facilement une longe ZILLON ou MICROFLIP, d'installer plusieurs ponts d'attache et des accessoires directement sur le pont. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool.</p>		<p>MOUSQUETON AM'D TRIACT-LOCK NR - EPI73/M34ATLN</p> <p>Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longues de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.</p>
	<p>MOUSQUETON VULCAN TRIACT-LOCK - EPI73/M73TL</p> <p>VULCAN est un mousqueton à haute résistance, en acier, destiné à une utilisation en environnements difficiles. Sa forme asymétrique de grande capacité est adaptée à la réalisation d'amarrages multiples. Le mousqueton VULCAN est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. VULCAN TRIACT-LOCK est disponible en versions européenne et internationale.</p>		<p>LONGE ABSORBICA - Y 150MGO - EPI73/L64YAM150 La longe double avec absorbeur d'énergie et avec connecteur à grande ouverture MGO est idéale pour vous sécuriser lors des travaux en hauteur. Conçu pour l'assurage permanent avec passage de fractionnements. L'énergie de la chute est absorbée par déchirement d'une sangle spécifique. Pochette en tissu avec fermeture éclair pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion ou des projections tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur. Extrémité côté absorbeur d'énergie munie d'un STRING. Connecteur à grande ouverture MGO - Longueur : 150 m.</p>
	<p>VISIÈRE VIZEN - EPI73/A014AA00</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des yeux et du visage contre le risque d'arc électrique de court-circuit : visière ultra-enveloppante pour protéger les yeux et le visage, champ de vision exceptionnel à 180°, traitement anti-rayures et anti-buée, permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni. passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière. (1) Versions à partir de 2019. Spécifications* Poids: 180 g • Matière(s): polycarbonate Certification(s): CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, classe 1, ANSI 		<p>LUNETTE DE PROTECTION VIZIR - EPI73/A015AA00</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des yeux contre les risques de projection : visière transparente, traitement anti-rayures et anti-buée, permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni, passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière, compatible avec la protection pour VIZIR et VIZIR SHADOW. Poids: 80 g • Matière(s): polycarbonate • Certification(s): CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC
	<p>LUNETTE VIZIR SHADOW - EPI73/A015BA00 Protection des yeux contre les risques de projection : visière teintée avec filtre de protection niveau 2,5 pour protéger les yeux de l'utilisateur en cas d'ensoleillement, traitement anti-rayures et anti-buée, permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni, passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière, compatible avec la protection pour VIZIR et VIZIR SHADOW. Poids: 80 g • Matière(s): polycarbonate • Certification(s): CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1, EAC</p>		<p>PROTEGE NUQUE - EPI73/A019AA00 Conçu pour protéger efficacement la nuque contre la pluie et le soleil (UPF 40). Installation facile, grâce aux inserts à l'intérieur du casque. Couleur fluorescente donnant au travailleur une visibilité optimale, de jour et de nuit. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO. Lavable en machine à 30° C. Disponible en deux couleurs : jaune et orange. Poids: 55 g • Matière(s): polyamide • Protection contre les rayons UVA/UVB : UPF 40</p>
	<p>VISIÈRE GRILLE VIZEN MESH - EPI73/A021AA00 Protection des yeux et du visage contre les risques de projection lors des travaux d'élagage : visière ultra-enveloppante pour protéger les yeux et le visage, ventilation et visibilité garanties, même en mauvaises conditions (humidité par exemple), permet le port de lunettes. Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO : installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni, passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière. Poids: 117 g • Matière(s): polyamide, acier • Réduction de lumière : 30 % • Certification(s): CE EN 1731, S, ANSI Z87.1, EAC</p>		<p>HOUSSE POUR CASQUE - EPI73/A022AA00</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet de protéger les casques VERTEX et STRATO lors du stockage et du transport. Tanka permettant d'ouvrir/fermer facilement la housse. Compartment intérieur avec fermeture Velcro pour protéger des accessoires. Compatible avec les casques VERTEX et STRATO. Poids: 175 g • Matière(s): polyester
	<p>KIT DE MARQUAGE DE BOUT DE CORDE - EPI73/R002AA00</p> <ul style="list-style-type: none"> Kit permettant de remplacer les anciennes étiquettes ou d'établir une traçabilité. Facilite l'identification individuelle des cordes professionnelles. Contenu du kit : vingt étiquettes imputrescibles pré-remplies permettant une lisibilité claire des informations à apposer sur les cordes (longueur, diamètre, type, numéro individuel, fabricant, date de fabrication...), vingt gaines thermorétractables résistantes à l'abrasion. Compatible avec des cordes de 10,5 à 13 mm de diamètre. Compatibilité corde: 10,5 à 13 mm • Dimensions de l'étiquette : 30 x 20 mm • Dimension de la gaine non rétractée : 30 x 30 mm • Poids: 30 g 		<p>CORDE 11.6MM FLOW ORANGE 60M - EPI73/R079AA05 Conçu pour l'élagage : épaisseur brevetée à une extrémité pour un passage optimal de la corde dans les appareils de type fausse fourche ou poulie et dans les fourches de l'arbre. La compacité de cette épaisseur permet de la passer dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS, faible allongement lors de la mise en tension permettant d'accroître l'efficacité des déplacements dans l'arbre. Diamètre fin assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté. Performances constantes dans le temps : construction 100 % polyester et double tresse, technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponible en deux couleurs (vert et orange) pour pouvoir identifier facilement les différentes cordes de travail. Longueurs standards : 35, 45 et 60 m. Diamètre: 11,6 mm • Matière(s): polyester • Certification(s): CE EN 1891 type A, ANSI Z133 • Poids au mètre: 102 g • Résistance avec un nœud en huit: 15 kN • Résistance avec épaisseur: 15 kN • Force de choc (facteur 0,3): 5,2 kN • Nombre de chutes facteur 1: 8 • Construction: 24 fuseaux • Pourcentage de la gaine: 55 % • Allongement statique: 2,8 %
	<p>CORDELLETTE DE JET 60M - EPI73/RO2Y060 Associe souplesse pour un lancer précis et rigidité pour éviter la formation de nœuds à la sortie du sac.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tresse solidarisée sur l'âme permettant de conserver une cylindricité parfaite de la cordelette et donc un très bon coulisement dans l'arbre. Cette tresse est en Dyneema® pour une excellente résistance à l'abrasion. Légère, ne nécessite pas l'usage de sac à lancer très lourd. Couleur jaune pour une excellente visibilité. Disponible en deux versions : 60 et 300 mètres. <p>Spécifications</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur(s): jaune Poids au mètre: 2,1 g 		<p>SAC A CORDELLETTE DE JET - EPI73/S03Y Large ouverture facilitant le rangement des cordelettes AIRLINE et du sac à lancer JET.</p> <ul style="list-style-type: none"> Double fond permettant de stocker deux lignes de jet tout en les séparant. Deux attaches pour isoler les extrémités des cordelettes. Quatre poches en mesh pour contenir les sacs à lancer. Possibilité de replier l'ensemble dans le petit sac (s'intègre parfaitement dans les sacs BUCKET). Couleur(s): jaune/noir Poids: 500 g



SAC DE PORTAGE 30L - EPI73/S43Y030 Bretelles
matelassées pour un portage confortable. Rabat supérieur avec pochette
d'identification intérieure. Corps et fond en bâche soudée pour une plus
grande résistance (sans PVC).
Tanka de fermeture facile à manipuler, développé pour les
environnements difficiles. Poignées sur le côté et sur le haut du sac pour
le portage à la main. Anneau supérieur pour le hissage. Anneau intérieur
pour suspendre le sac en position ouverte.
• Poids: 850 g
• Volume: 30 litres
• Hauteur: 65 cm
• Matière(s): TPU, polyester
• Couleur(s): jaune/noir

PROTECTION A USAGE UNIQUE



COMBINAISON JETABLE BLANCHE TXL, T2XL
EPI71/OJC032-EPI71/OJC033

Polypropylène non tissé 50 grs/m²
Combinaison en non tissé avec capuche
Fermeture à glissière Poignets et chevilles élastiqués



GANT VINYLE NON POU D - EPI71/OJM - OJM003L

Gant vinyle - Gant fin ambidextre Etanche à l'eau Intérieur non poudré,
bord roulé - contact alimentaire



COMBINAISON A USAGE UNIQUE
EPIDE/DT117GT

Descriptif : Combinaison avec cagoule élastiquée. Fermeture avec
zip double curseur sous rabat. Elastique de serrage à la taille et aux
chevilles. Poignets bord-côtes. Emballage individuel sous vide.
Matériaux : Non tissé Deltatek 5000®, 70% Polypropylène, 30%
Polyéthylène. Antistatique.

Instructions d'emploi : La combinaison en Deltatek® 5000 est
conçue pour des applications pour lesquelles la personne qui la
porte est susceptible d'entrer en contact avec un nombre limité
d'éclaboussures chimiques et de poussières toxiques. Cette
combinaison offre une protection contre les agents infectieux.

Les utilisations recommandées que nous suggérons sont : La
protection contre
l'amiante, les éclaboussures acides de matières alcalines et d'eau,
conformément aux vêtements de protection chimique de catégorie III
type 5-B et 6-B.



CHARLOTTE CLIP BLANC - EPI150/DJ

Polypropylène non tissé 16 grs/m²

Charlotte à clips avec bord à élastique thermo-soudé



TABLIER PE BLANC - EPI71/OJC003

Epaisseur : 25 µm
Dimensions : 75 X 125 cm
Tablier à usage unique en polyéthylène
Imperméable Anti-salissures

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

TOUTES LES COMMANDES DE REFERENCES HORS GAMME DEVRONT OBLIGATOIREMENT FIGURER SUR UN BON DE COMMANDE DIFFERENT DE CELUI DES REFERENCES AU CATALOGUE SINON LA
COMMANDE NE SERA PAS SAISIE, acompte de 50% du TTC OBLIGATOIRE